


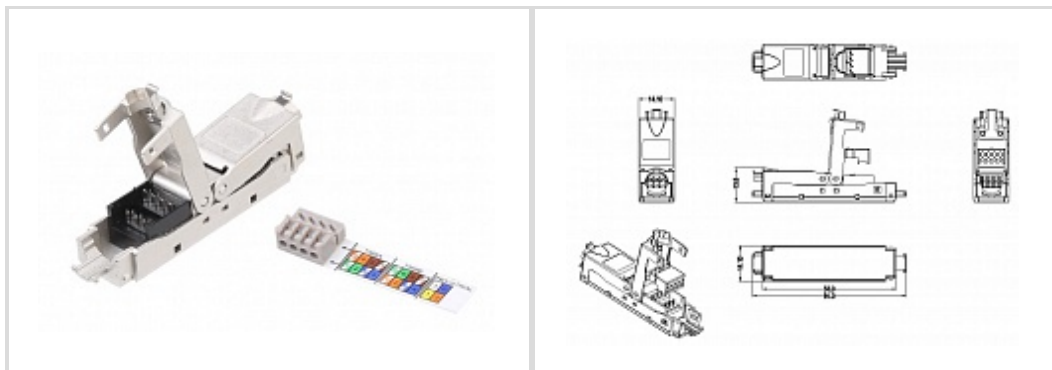

Hyperline CA3-IDC-C6-SH-F-SL Проходной адаптер (coupler), категория 6, полный экран, IDC

Партномер

CA3-IDC-C6-SH-F-SL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные характеристики

Категория (TIA/EIA):	6
Входной порт:	IDC-коннектор, заделка без инструмента
Выходной порт:	IDC-коннектор, заделка без инструмента
Защита от ЭМП:	полное экранирование
Количество пар:	4
Тип адаптера/коннектора:	для быстрой полевой заделки (без инструмента)
Тип подключаемых проводников:	медные одно- и многопроволочные жилы
Диаметр однопроволочных проводников:	0,50–0,64 мм (24–22 AWG)
Диаметр многопроволочных проводников:	0,61–0,76 мм (24–22 AWG)
Наружный диаметр подключаемого кабеля:	5,0 ... 9,7 мм

Габариты и вес

Высота:	13.6 мм
Ширина:	14.1 мм
Глубина:	61 мм

Материалы

Материал корпуса:	никелированный цинк, литой корпус
Материал корпуса IDC-модуля:	поликарбонат (PC UL94V-0)
Материал IDC-контактов:	фосфористая бронза с напылением золотом 0,762 мкм (30 μ")

Электрические характеристики

Максимальный ток:	1.5 А
Рабочее напряжение (ном.):	48 В
Контактное сопротивление (макс.):	20 мОм
Сопротивление изоляции (мин.):	500 МОм
Испытательное напряжение:	1000 В / 60 Гц / 1 мин.

Эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации:	-10 °С ... +60 °С
Относительная влажность (макс.):	93 %
Возможность повторной заделки (мин.):	250 циклов