


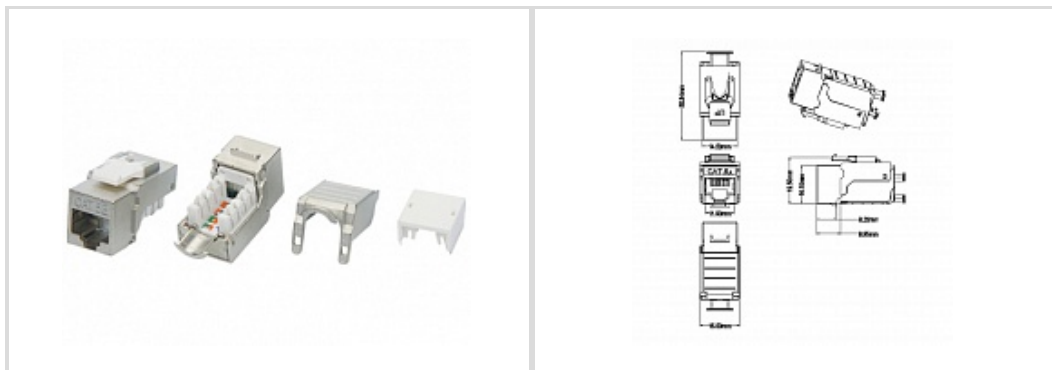

Hyperline KJ9-8P8C-C6A-90-SH-F Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 6a (10G), экранированная

Партномер

KJ9-8P8C-C6A-90-SH-F

Основные характеристики

Категория (TIA/EIA): 6A

Тип разъема:	RJ45
Цвет:	белый
Подключаемые проводники:	0,40-0,64 мм (26-22 AWG)
Тип заделки IDC-модулей :	90° (вертикальная заделка) – инструмент 110 типа/для плинтов (LSA)

Габариты и вес

Высота:	19.5 мм
Ширина:	16.5 мм
Глубина:	36.9 мм

Материалы

Материал корпуса:	АБС-пластик
Экран модуля RJ-45:	никелированный цинк
Материал контактов:	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 μ")
Материал IDC-контактов:	фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплава олова

Электрические характеристики

Максимальный ток:	1.5 А
Рабочее напряжение:	48 В
Контактное сопротивление (макс.):	100 МОм
Сопротивление изоляции (мин.):	500 МОм
Испытательное напряжение:	1000 В/1 мин. (контакт/контакт); 1500 В/1 мин. (контакт/экран)

Стандарты

Соответствие стандартам:	ISO/IEC 11801, UL 1863, ANSI/TIA-568-B.2, IEC 60603-7-41(51)
---------------------------------	---