


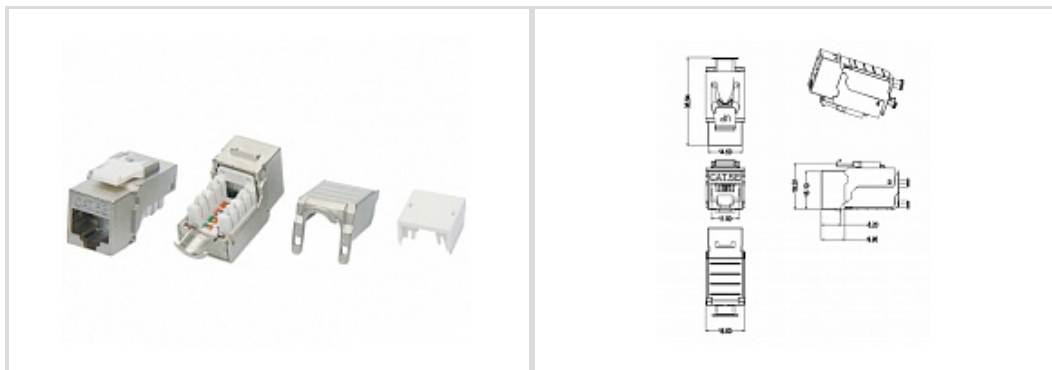

Hyperline KJ9-8P8C-C5e-90-SH-F-WH Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5е, экранированная

Партномер

KJ9-8P8C-C5e-90-SH-F-WH

Основные характеристики

Категория (TIA/EIA):	5e
Тип разъема:	RJ45
Цвет:	белый
Подключаемые проводники:	0,40-0,64 мм (26-22 AWG)
Тип заделки IDC-модулей :	90° (вертикальная заделка) – инструмент 110 типа/для плинтов (LSA)

Габариты и вес

Высота:	19.5 мм
Ширина:	16.5 мм
Глубина:	37 мм

Материалы

Материал корпуса:	АБС-пластик
Экран модуля RJ-45:	никелированный цинк
Материал контактов:	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 μ")
Материал IDC-контактов:	фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплава олова

Электрические характеристики

Максимальный ток:	1.5 А
Рабочее напряжение:	48 В
Контактное сопротивление (макс.):	100 МОм
Сопротивление изоляции (мин.):	500 МОм
Испытательное напряжение:	1000 В/1 мин. (контакт/контакт); 1500 В/1 мин. (контакт/экран)

Стандарты

Соответствие стандартам:	ISO/IEC 11801,UL 1863,ANSI/TIA-568-B.2,IEC 60603-7-41(51)
--------------------------	--