


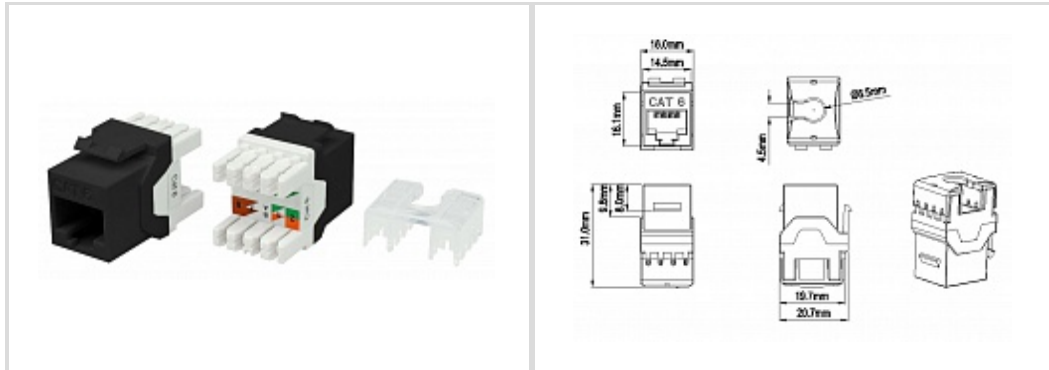

KJ8-8P8C-C6-180-BK

Основные характеристики

Категория (TIA/EIA):	6
Тип разъема:	RJ45
Цвет:	черный
Подключаемые проводники:	0,40-0,64 мм (26-22 AWG)
Тип заделки IDC-модулей :	180° – инструмент 110 типа/ для плинтов (LSA)

Габариты и вес

Высота:	20.7 мм
Ширина:	16 мм
Глубина:	31 мм

Материалы

Материал корпуса:	АБС-пластик
Материал контактов:	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 μ")
Материал IDC-контактов:	фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплава олова

Электрические характеристики

Максимальный ток:	1.5 А
Рабочее напряжение:	48 В
Контактное сопротивление (макс.):	100 мОм
Сопротивление изоляции (мин.):	500 МОм
Испытательное напряжение:	1000 В / 60 Гц / 1 мин (контакт/контакт)

Стандарты

Соответствие стандартам:	ISO/IEC 11801, UL 1863, ANSI/TIA-568-B.2, IEC 60603-7-41(51)
--------------------------	--