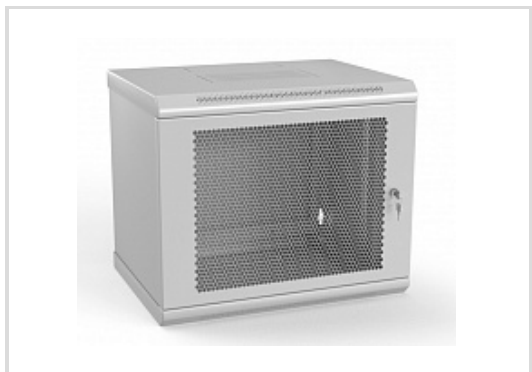


Hyperline TWL-0666-SD-RAL7035 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 6U, 367x600x600мм, металлическая перфорированная дверь, несъемные стенки, 1 пара профилей, цвет серый (RAL 7035) (собранный)

Партномер

TWL-0666-SD-RAL7035

**Основные**  
**характеристики**

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Серия шкафа:</b>                   | TWL Hyperline                  |
| <b>Монтажная высота:</b>              | 6 U                            |
| <b>Передняя дверь/панель:</b>         | перфорированная стальная дверь |
| <b>Съемные боковые/задняя панели:</b> | несъемные боковые панели       |
| <b>Цвет:</b>                          | серый                          |
| <b>Цвет RAL:</b>                      | RAL 7035                       |

#### **Габариты и вес**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>Высота:</b>  | 367 мм |
| <b>Ширина:</b>  | 600 мм |
| <b>Глубина:</b> | 600 мм |

#### **Общие характеристики**

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Тип монтажных профилей:</b> | 1 пара 19-дюймовых монтажных профилей |
| <b>Степень защиты:</b>         | IP20                                  |

#### **Материалы**

|                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подробное описание материалов:</b> | Холоднокатаная сталь Толщина стальных компонентов: верхняя и нижняя панели (потолок и пол), задняя панель - 1,2 мм; передняя дверь, боковые стенки - 1,2 мм; 19-дюймовые монтажные профили - 2,0 мм |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Упаковка**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Способ поставки:</b> | в собранном виде |
|-------------------------|------------------|

#### **Эксплуатационные характеристики**

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| <b>Допустимая статическая нагрузка:</b> | 40 кг |
|-----------------------------------------|-------|