


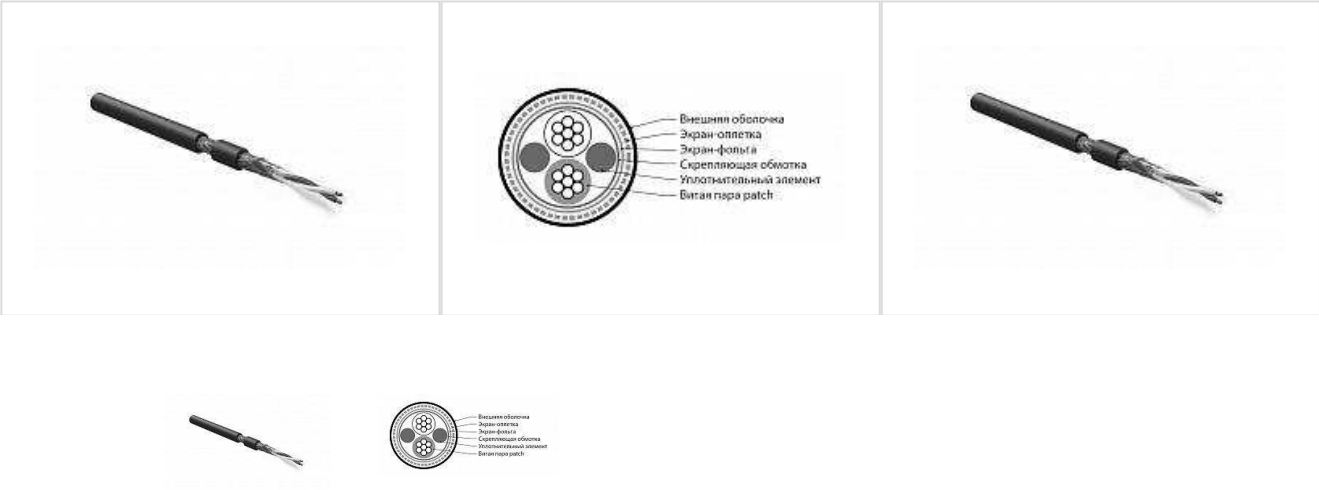

Hyperline RS-SF-1x2x22/7-PVC-BK (500 м) Кабель интерфейса RS-485, экранированный SF/UTP, 1 пара 24 AWG, 1x2x0,61 мм, многопроволочные жилы (patch) 7x0.20 мм, PVC, -40°C - +80°C, черный

Партномер
RS-SF-1x2x22/7-PVC-BK

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СЕРТИФИКАТЫ
Основные характеристики	
Тип промышленного интерфейса:	RS-485
Количество пар:	1
Конструкция кабеля:	SF/UTP
Калибр AWG:	24 AWG
Цвет:	черный

Конструкция проводников:	многопроволочная (stranded)
Внешний диаметр:	5.9 мм
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +80 °C
<u>Проводник</u>	
Количество проводников:	2
Материал проводников:	медь электролитическая отожженная (BC)
Число и диаметр проволок проводника:	7 x 0,203 мм
Сечение проводника:	0,22 кв. мм
Номинальный диаметр проводника:	0,61 мм
Изоляция проводников:	вспененный полиэтилен (FPE)
Диаметр проводника в изоляции:	1.7 мм
Предельное отклонение по диаметру проводника в изоляции:	0,05 мм

Оболочка

Материал внешней оболочки:	PVC (поливинилхлорид)
Толщина оболочки:	0.9 мм
Цвет RAL:	RAL 9004

Экран

Общий экран:	алюминизированная полиэстерная пленка и оплетка из медных луженых проволок
Площадь проволочного покрытия (экрана):	85 %

Дополнительные характеристики

Шнуры-наполнители:	2 хлопчатобумажных шнура
Предельное отклонение по внешнему диаметру:	0,3 мм

Габариты и вес

Масса 1 км кабеля:	37 кг
Длина кабеля в упаковке:	500 м

Эксплуатационные характеристики

Температура монтажа:	-20 °C ... +60 °C
-----------------------------	-------------------