


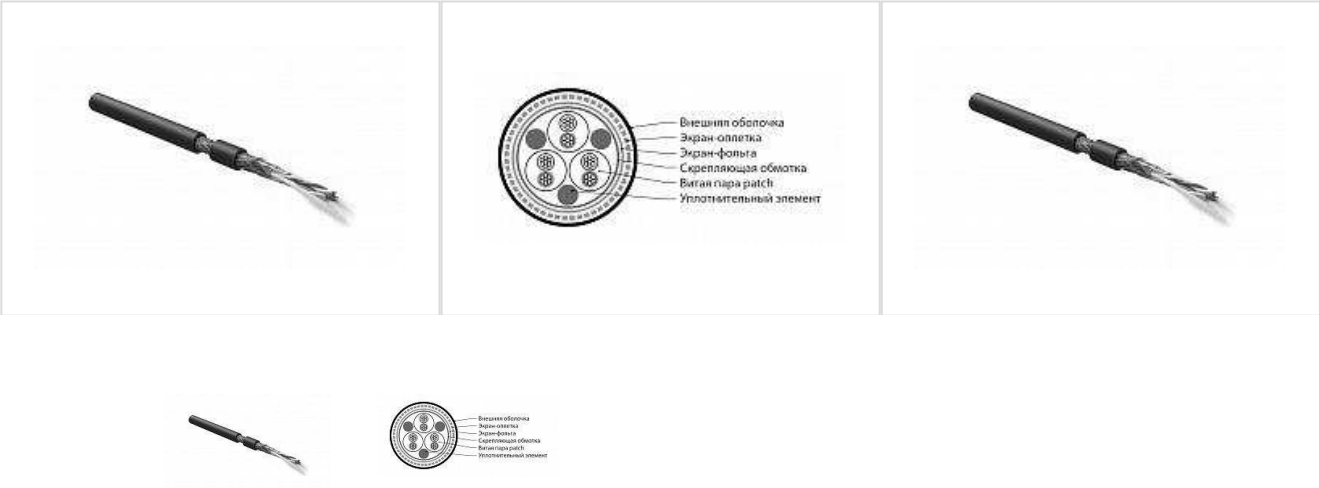

Hyperline RS-SF-3x2x22/7-PVC-BK (500 м) Кабель интерфейса RS-485, экранированный SF/UTP, 3 пары 24 AWG, 3x2x0,61 мм, многопроволочные жилы (patch) 7x0.20 мм, PVC, -40°C - +80°C, черный

Партномер

RS-SF-3x2x22/7-PVC-BK

ХАРАКТЕРИСТИКИ		СЕРТИФИКАТЫ	
<u>Основные характеристики</u>			
Тип промышленного интерфейса:		RS-485	
Количество пар:		3	
Конструкция кабеля:		SF/UTP	
Калибр AWG:		24 AWG	
Цвет:		черный	
Конструкция проводников:		многопроволочная (stranded)	
Внешний диаметр:		7.5 мм	
Температура эксплуатации:		-40 °C ... +80 °C	

Проводник

Количество проводников:	6
Материал проводников:	медь электролитическая отожженная (BC)
Число и диаметр проволок проводника:	7 x 0,203 мм
Сечение проводника:	0,22 кв. мм
Номинальный диаметр проводника:	0,61 мм
Изоляция проводников:	вспененный полиэтилен (FPE)
Диаметр проводника в изоляции:	1.2 мм
Предельное отклонение по диаметру проводника в изоляции:	0,05 мм

Оболочка

Материал внешней оболочки:	PVC (поливинилхлорид)
Толщина оболочки:	1 мм
Цвет RAL:	RAL 9004

Экран

Общий экран:	алюминизированная полиэстерная пленка и оплетка из медных луженых проволок
Площадь проволочного покрытия (экрана):	85 %

Дополнительные характеристики

Шнуры-наполнители:	3 хлопчатобумажных шнура
Предельное отклонение по внешнему диаметру:	0,3 мм

Габариты и вес

Масса 1 км кабеля:	72 кг
Длина кабеля в упаковке:	500 м

Эксплуатационные характеристики

Температура монтажа:	-20 °C ... +60 °C
----------------------	-------------------

Отказное письмо