


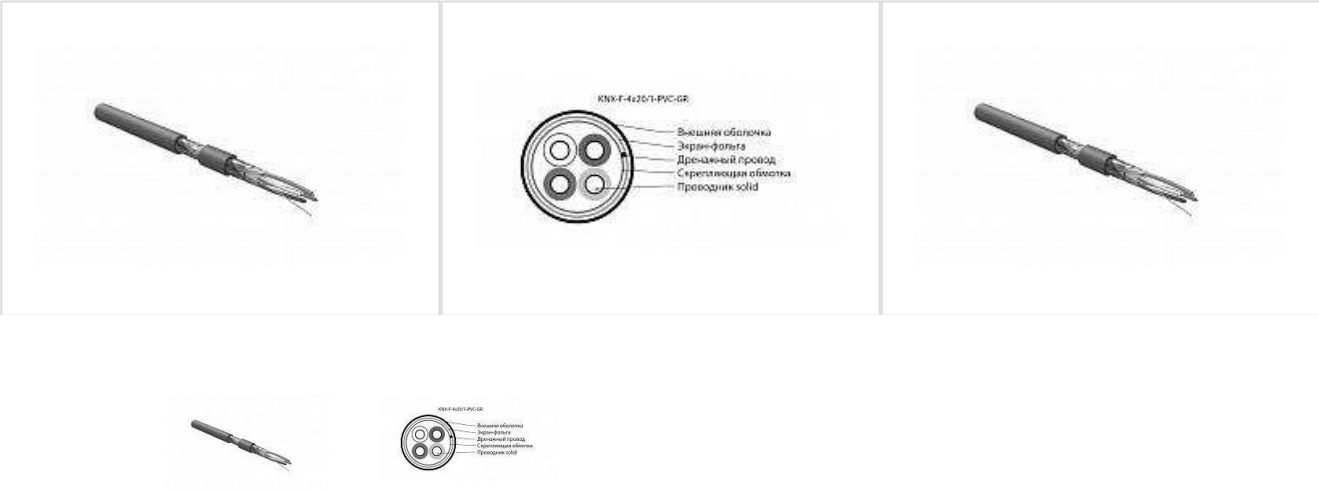

Hyperline KNX-F-4x20/1-PVC-GR (500 м) Кабель интерфейса KNX/EIB, 4x20 AWG, однопроволочные жилы (solid), F/UTP, PVC, зеленый

Партномер

KNX-F-4x20/1-PVC-GR

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СЕРТИФИКАТЫ
Основные характеристики	
Конструкция кабеля:	F/UTP
Калибр AWG:	20 AWG
Цвет:	зеленый
Конструкция проводников:	однопроволочная (solid)
Внешний диаметр:	6.1 мм
Температура эксплуатации:	-20 °C ... +75 °C
Проводник	
Количество проводников:	4

Материал проводников:	медь электролитическая отожженная (BC)
Номинальный диаметр проводника:	0,80 мм
Изоляция проводников:	поливинилхлорид (PVC)
Диаметр проводника в изоляции:	1.6 мм
Предельное отклонение по диаметру проводника в изоляции:	0,05 мм
<u>Оболочка</u>	
Материал внешней оболочки:	PVC (поливинилхлорид)
Цвет RAL:	RAL 6018
<u>Экран</u>	
Общий экран:	алюминизированная полиэстерная пленка
Материал дренажного провода:	медь луженая (TC)
Диаметр дренажного провода:	0.4 мм
<u>Дополнительные характеристики</u>	
Предельное отклонение по внешнему диаметру:	0,3 мм
<u>Габариты и вес</u>	
Масса 1 км кабеля:	64 кг
Длина кабеля в упаковке:	500 м
<u>Эксплуатационные характеристики</u>	
Температура монтажа:	0 °C ... +60 °C

Сертификат пожарной безопасности

	Название	Срок действия
Смотреть PDF (/upload/iblock/8bd/5356_ROSS RU.32079.04SPB1.OS04.343.pdf)	Кабели промышленные, с внешними оболочками из поливинилхлорида (PVC) и полиуретана (PU)	30.11.2020
	напряжением менее 50 В переменного тока и менее 75 В постоянного тока (РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.343)	29.11.2023