


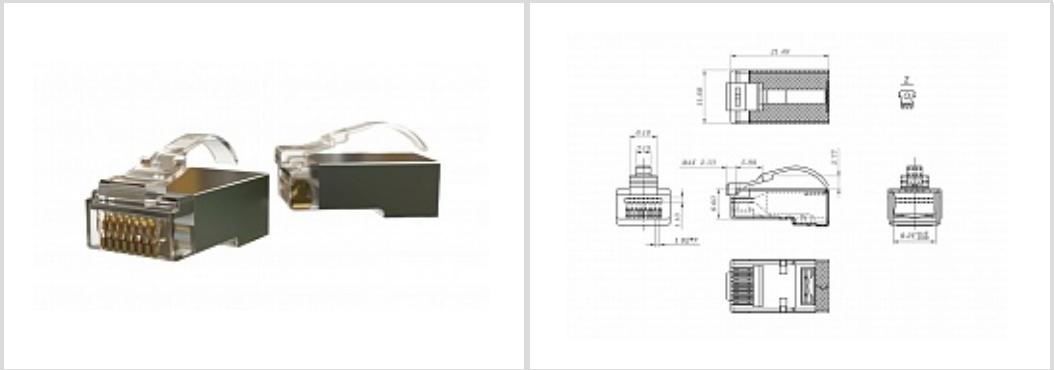

Hyperline PLEZ-8P8C-UA-C6-SH-100 Разъем легкой оконцовки RJ-45 (8P8C) под витую пару, язычек Arch, категория 6 (50 μ "/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) (100 шт.)

Партномер

PLEZ-8P8C-UA-C6-SH-100

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Основные характеристики	
Категория (TIA/EIA):	6
Тип разъема:	RJ45

Тип подключаемых проводников:	медные однопроволочные и многопроволочные жилы
Диаметр подключаемых проводников:	0,40-0,51 мм (26-24 AWG)
Диаметр подключаемого проводника в изоляции:	0,93 ... 1,04 мм
Наружный диаметр подключаемого кабеля:	5,5 мм
Тип фиксирующей защелки:	фиксирующая защелка с дугообразным рычагом

Материалы

Материал корпуса RJ-45:	поликарбонат (PC)
Экран корпуса:	сплав меди с никелированием
Материал контактов RJ-45:	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50μ") поверх 2,54 мкм никелировки
Материал IDC-контактов:	фосфористая бронза

Электрические характеристики

Максимальный ток:	1.5 A
Рабочее напряжение:	48 В
Контактное сопротивление (макс.):	20 мОм
Сопротивление изоляции (мин.):	500 МОм
Испытательное напряжение:	1000 В / 60 Гц / 1 мин.

Эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации:	-20 °C ... +75 °C
Относительная влажность воздуха (макс.):	93 %
Количество циклов коммутации (мин.):	1200

Стандарты

Соответствие стандартам:	ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2010, IEC 60603-7, UL 1863
---------------------------------	--