


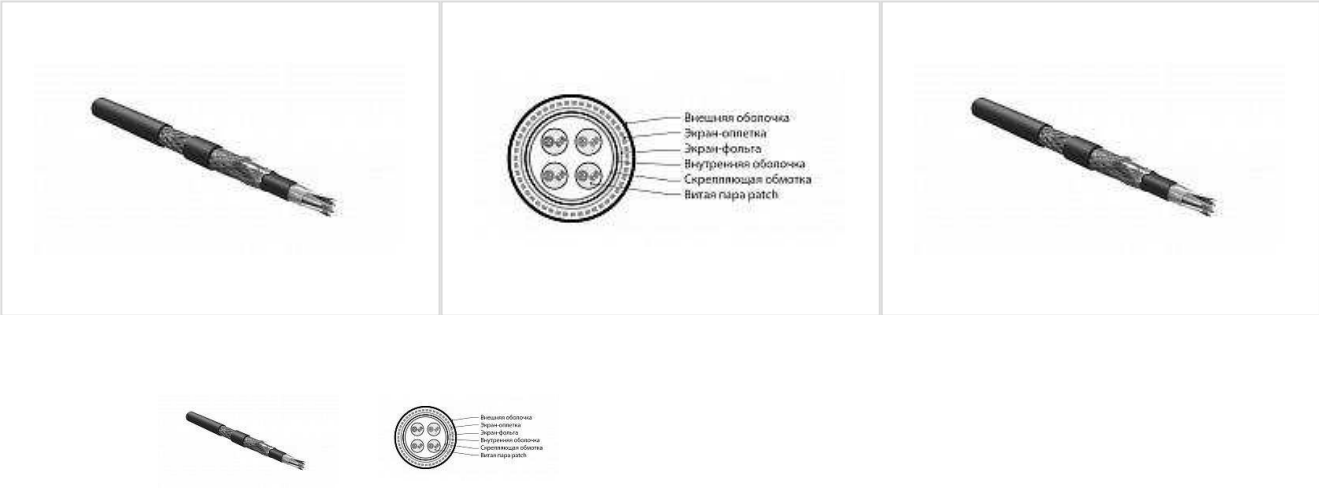

Hyperline ISFUTP4-C5E-P24/19-PVC/PVC-BK (500 м) Кабель для сетей Industrial Ethernet, категория 5е, 4x2x24 AWG (19x0.12 мм), многопроволочные жилы (patch), SF/UTP, двойная оболочка PVC, черный

Партномер
ISFUTP4-C5E-P24/19-PVC/PVC-BK

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СЕРТИФИКАТЫ
Основные характеристики	
Категория (TIA/EIA):	5е
Тип промышленного интерфейса:	Industrial Ethernet
Количество пар:	4
Конструкция кабеля:	SF/UTP
Цвет:	черный

Внешний диаметр:	7.7 мм
Общий экран:	алюминизированная полиэстерная пленка и оплетка из медных луженых проволок
Температура монтажа:	-20 °C ... +60 °C
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +80 °C

Оболочка

Материал внешней оболочки:	PVC (поливинилхлорид)
Материал внутренней оболочки:	PVC (поливинилхлорид)
Цвет внутренней оболочки:	серый
Цвет внутренней оболочки (RAL):	RAL 7035
Диаметр по внутренней оболочке:	5.7 мм
Толщина оболочки:	0.75 мм
Цвет RAL:	RAL 9004

Проводник

Конструкция проводников:	многопроволочная (stranded)
Калибр AWG:	24 AWG
Число и диаметр проволок проводника:	19 x 0,12 мм
Материал проводников:	медь электролитическая отожженная (BC)
Изоляция проводников:	полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Диаметр проводника в изоляции:	1.05 мм
Предельное отклонение по диаметру проводника в изоляции:	0,05 мм

Габариты и вес

Длина кабеля в упаковке:	500 м
---------------------------------	-------

Дополнительные характеристики

Предельное отклонение по внешнему диаметру:	0,3 мм
Площадь проволочного покрытия (экрана):	60 %

Отказное письмо

	Название	Срок действия
Смотреть PDF (/upload/iblock/a3d/5191_otkaznoe 253.pdf)	Отказное письмо на ряд категорий изделий торговой марки "Hyperline", не подлежащих сертификации на соответствие требованиям	13.05.2019
	Технического регламента Таможенного союза (253)	12.05.2119

Сертификат пожарной безопасности

	Название	Срок действия
Смотреть PDF (/upload/iblock/8bd/5356_ROSS RU.32079.04SPB1.OS04.343.pdf)	Кабели промышленные, с внешними оболочками из поливинилхлорида (PVC) и полиуретана (PU)	30.11.2020
	напряжением менее 50 В переменного тока и менее 75 В постоянного тока (РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.343)	29.11.2023