


Назад к товарной линейке Панели контрольные микропроцессорные, 1U, для всех шкафов 19", подключение до двух устройств Hyperline серии TMPY2 (/catalog/shkafy-i-stoyki/telekommunikatsionnye-servernye/aksessuary-dlya-shkafov-i-stoek/klimaticheskoe-oborudovanie-i-aksessuary/-1u-19-hyperline-tmpy2-230v/)

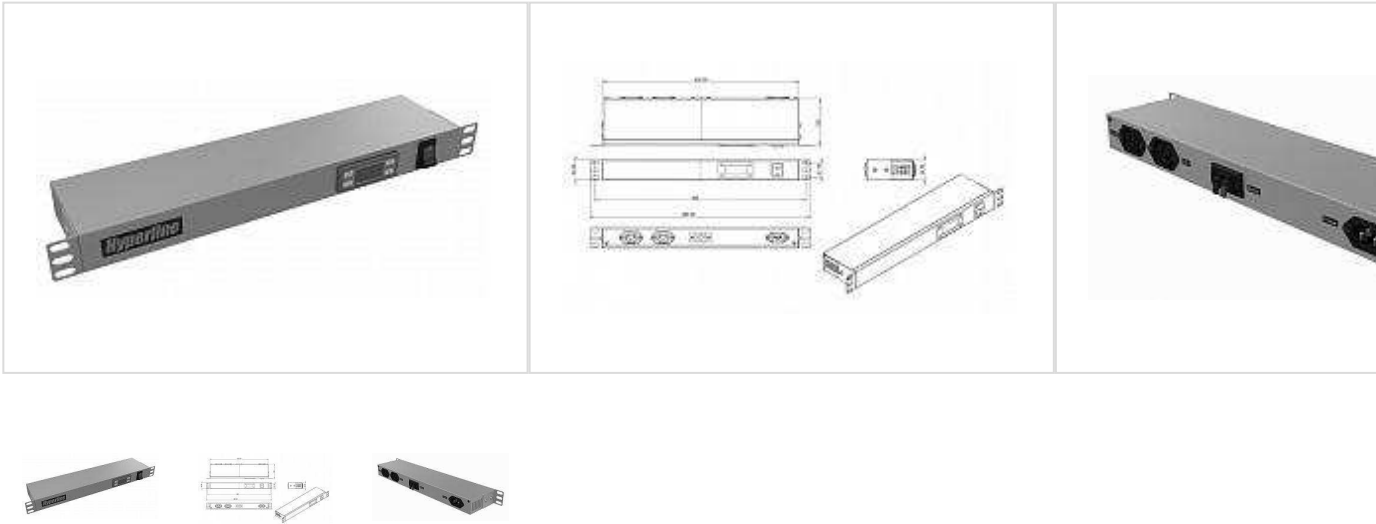

Hyperline TMPY2-230V-RAL7035 Микропроцессорная контрольная панель, 1U, для всех шкафов 19", подключение до двух устройств, датчик температуры, кабель питания 1.8 м, цвет серый (RAL 7035)

Партномер
TMPY2-230V-RAL7035

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРТИФИКАТЫ

СОВМЕСТИМЫЕ ТОВАРЫ

Основные характеристики

Диапазон измерения температур:	-40 °C ... +99 °C
Точность измерения:	±1 °C
Выходные соединения:	(2) IEC 320 C13
Типоразмер для монтажа:	19-дюймовый (482 мм)
Габаритная глубина модуля:	100 мм
Монтажная высота:	1U
Питание панели:	220 В (50–60 Гц)
Мощность нагрузки (ном.):	2,2 кВт (ток нагрузки 10 А)
Степень защиты:	IP23
Дисплей:	8-разрядный, красная подсветка
Тип входного соединения :	IEC 320 C14
Длина кабеля питания:	1.8 м
Длина кабеля датчика температуры:	2 м
<u>Общие характеристики</u>	
Цвет:	серый
Цвет RAL:	RAL 7035
<u>Габариты и вес</u>	
Высота:	45 мм
<u>Эксплуатационные характеристики</u>	
Температура эксплуатации:	+5 °C ... +40 °C
Относительная влажность (хранение):	0 ~ 80% без образования конденсата

Сертификат соответствия

Название	Срок действия
----------	---------------