


Назад к товарной линейке Модули вентиляторные с термостатом и датчиком температуры для установки в 19-дюймовых шкафах Hyperline серии TRFA-MICR (/catalog/shkafy-i-stoyki/telekommunikatsionnye-servernye/aksessuary-dlya-shkafov-i-stoek/klimaticheskoe-oborudovanie-i-aksessuary/paneli-ventilyatornye-19-s-termostatom-hyperline-serii-trfa-micr/)

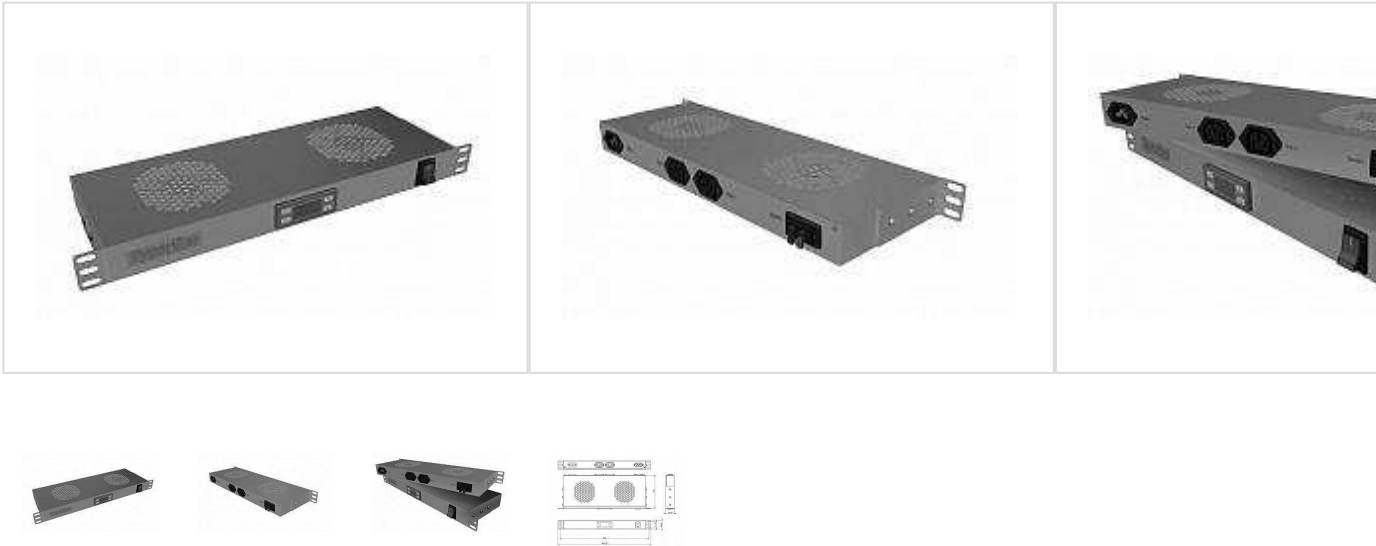

Hyperline TRFA-MICR-2F-RAL7035 Модуль вентиляторный 19", 1U, глубиной 170мм, с термостатом и 2-мя вентиляторами, номинальная мощность 35.20 Вт, датчик температуры, кабель питания C13-Schuko 1.8м, цвет серый (RAL 7035)

Партномер
TRFA-MICR-2F-RAL7035

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СЕРТИФИКАТЫ
<u>Основные характеристики</u>	
Количество вентиляторов:	2

Номинальная мощность:	35.2 Вт
Цвет:	серый
Наличие термостата:	Да
Монтажная высота:	1U
Уровень шума:	43 дБ
Уровень шума (макс.):	43 дБ
Объем воздушного потока:	300 куб.м/ч
Типоразмер для монтажа:	19-дюймовый (482 мм)
Габаритная глубина модуля:	170 мм
Вход электропитания (IN):	IEC 320 C14
Диапазон измерения температур:	-40 °C ... +99 °C
Точность измерения:	±1 °C
<u>Общие характеристики</u>	
Цвет RAL:	RAL 7035
Длина кабеля питания:	1.8 м
Длина кабеля датчика температуры:	2 м
Дисплей:	8-разрядный, красная подсветка
<u>Габариты и вес</u>	
Высота:	45 мм
Глубина:	170 мм
<u>Электрические характеристики</u>	
Напряжение питания:	220 В (50-60 Гц)
<u>Эксплуатационные характеристики</u>	
Относительная влажность (макс.):	80 %
Температура эксплуатации:	+5 °C ... +40 °C

Декларация о соответствии

Название	Срок действия