



Назад к товарной линейке Модули вентиляторные с термостатом и датчиком температуры для установки в 19-дюймовых шкафах Hyperline серии TRFA-MICR ([/catalog/shkafy-i-stoyki/telekommunikatsionnye-servernye/aksessuary-dlya-shkafov-i-stoek/klimaticheskoe-oborudovanie-i-aksessuary/paneli-ventilyatornye-19-s-termostatom-hyperline-serii-trfa-micr/](#))

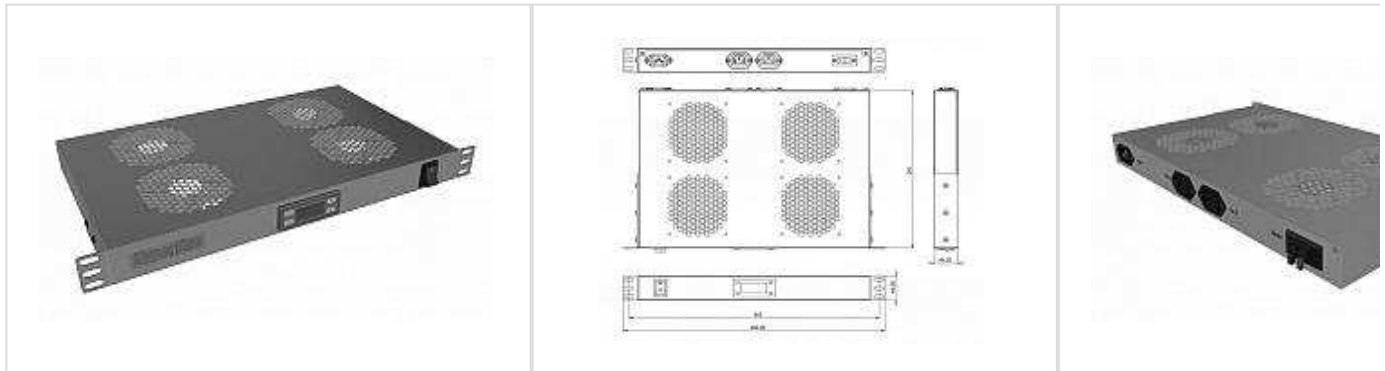

Hyperline TRFA-MICR-4F-RAL7035 Модуль вентиляторный 19", 1U, глубиной 290мм, с термостатом и 4-я вентиляторами, номинальная мощность 70.40 Вт, датчик температуры, кабель питания C13-Schuko 1.8м, цвет серый (RAL 7035)

Партномер

TRFA-MICR-4F-RAL7035

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СЕРТИФИКАТЫ
<u>Основные характеристики</u>	
Количество вентиляторов:	4

Номинальная мощность:	70.4 Вт
Цвет:	серый
Наличие термостата:	Да
Монтажная высота:	1U
Уровень шума:	43 дБ
Уровень шума (макс.):	43 дБ
Объем воздушного потока:	600 куб.м/ч
Типоразмер для монтажа:	19-дюймовый (482 мм)
Габаритная глубина модуля:	290 мм
Вход электропитания (IN):	IEC 320 C14
Диапазон измерения температур:	-40 °C ... +99 °C
Точность измерения:	±1 °C
<u>Общие характеристики</u>	
Цвет RAL:	RAL 7035
Длина кабеля питания:	1.8 м
Длина кабеля датчика температуры:	2 м
Дисплей:	8-разрядный, красная подсветка
<u>Габариты и вес</u>	
Высота:	45 мм
Глубина:	290 мм
<u>Электрические характеристики</u>	
Напряжение питания:	220 В (50-60 Гц)
<u>Эксплуатационные характеристики</u>	
Относительная влажность (макс.):	80 %
Температура эксплуатации:	+5 °C ... +40 °C

Декларация о соответствии

Название	Срок действия