


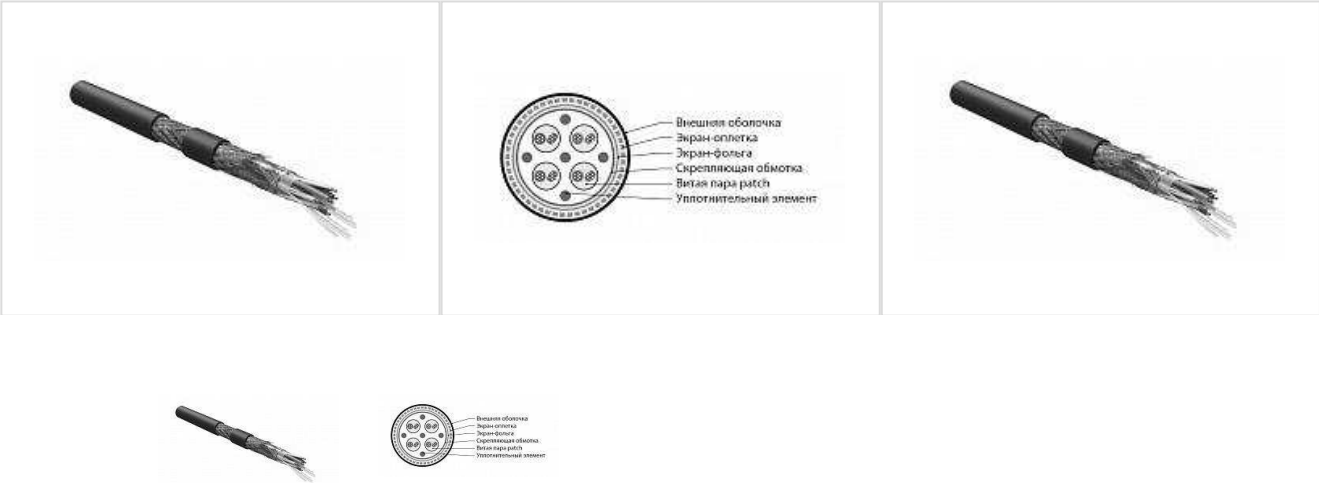

Hyperline ISFUTP4-C5E-P26/19-PVC-BK (500 м) Кабель для сетей Industrial Ethernet, категория 5е, 4x2x26 AWG (19x0.10 мм), многопроволочные жилы (patch), SF/UTP, PVC, черный

Партномер
ISFUTP4-C5E-P26/19-PVC-BK

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СЕРТИФИКАТЫ
Основные характеристики	
Категория (TIA/EIA):	5е
Тип промышленного интерфейса:	Industrial Ethernet
Количество пар:	4
Конструкция кабеля:	SF/UTP
Цвет:	черный

Внешний диаметр:	6.5 мм
Общий экран:	алюминизированная полиэстерная пленка и оплетка из медных луженых проволок
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +80 °C

Оболочка

Материал внешней оболочки:	PVC (поливинилхлорид)
Толщина оболочки:	0.65 мм
Цвет RAL:	RAL 9004

Проводник

Конструкция проводников:	многопроволочная (stranded)
Калибр AWG:	26 AWG
Число и диаметр проволок проводника:	19 x 0,1 мм
Материал проводников:	медь электролитическая отожженная (BC)
Изоляция проводников:	полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Диаметр проводника в изоляции:	0.92 мм
Предельное отклонение по диаметру проводника в изоляции:	0,05 мм

Габариты и вес

Масса 1 км кабеля:	52.6 кг
Длина кабеля в упаковке:	500 м

Дополнительные характеристики

Минимальный радиус изгиба:	8 / 4 наружных диаметров (монтаж/экспл.)
Предельное отклонение по внешнему диаметру:	0,3 мм
Площадь проволочного покрытия (экрана):	80 %

Декларация о соответствии

Название	Срок действия