


KJ2 неэкран

Модуль Keystone Jack RJ-45, категория 6, вертикальная заделка

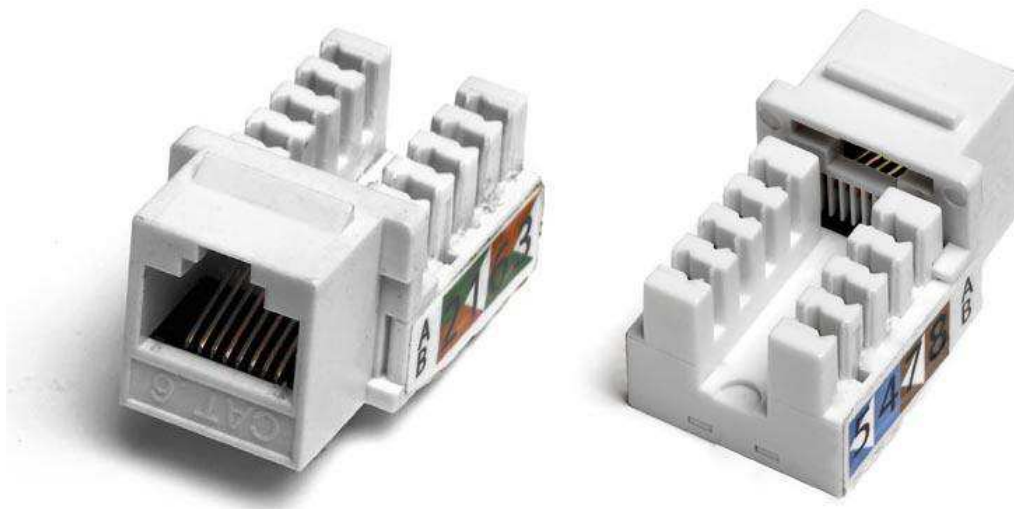

- Позволяет подключать одножильный кабель диаметром 22-26 AWG
- Вертикальный тип заделки

Как монтировать модуль Hyperline типа Keystone Jack RJ-45, категория 6

(<http://new.hyperline.ru/materialy/kak-montirovat-modul-hyperline-tipa-keystone-jack-rj-45-kategoriya-6/shag-1.php>)

Особенности и
преимущества

Соответствие стандартам

Характеристики и материалы

- Маркировка категории со стороны порта
- Цветовая раскладка проводников в соответствии с T568B и T568A
- Цветовая и цифровая маркировка контактов
- Наилучшее соединение при использовании патч-кордов Hyperline
- Для заделки могут использоваться два типа инструментов: тип 110 и тип Krone
- Соответствует TIA/EIA-568-A Category 6
- Соответствует TIA/EIA TSB-40
- Соответствует ISO/IEC Generic Cabling Standard 11801
- Соответствует CENELEC Generic Cabling Standard EN50173

Материалы

- Корпус: ABS UL94V-0
- IDC: PC UL94V-0, для одножильного кабеля 22-26 AWG
- PCB: FR-4 толщина 1,6 мм, 2 слоя
- Контакт: диаметр 0,45 мм, фосфор-бронза с золотым напылением - 50μ" (1,27 мкм)

Электрические характеристики

- В соответствии с UL 1863
- Сила тока: 1,5 А максимум

- Ном. рабочее напряжение: 48 В
- Контактное сопротивление: 20 мОм
- Сопротивление изоляции: 500 МОм
- Напряжение диэлектрика: 1000В переменный ток RMS, 60Гц/1мин

Информация для заказа

Партномер	Описание
KJ2-8P8C-C6-90-WH	Модуль Keystone Jack RJ-45, категория 6, вертикальная заделка, Dual IDC, белый