

19-дюймовые патч-панели RJ-45, категория 6


Патч-панели Hyperline 6-й категории соответствуют требованиям стандартов для класса E, разработанным международными организациями по стандартизации ISO/IEC и ассоциацией телекоммуникационной промышленности TIA. Требования, устанавливаемые международными стандартами для верхнего предела частот, составляют как минимум 250 МГц. Необходимым условием эффективной эксплуатации оборудования является использование патч-панелей в сочетании с коммутационным оборудованием и патч-кордами той же, или более высокой, категории рабочих характеристик. Наивысшее качество соединений обеспечивается

при использовании патч-кордов Hyperline. Патч-панели данного типа имеют стандартную ширину 19" и могут использоваться для монтажа в телекоммуникационных шкафах и стойках совместимых типоразмеров. На лицевой стороне патч-панелей присутствует цифровая маркировка портов, на обратной стороне – цветовая и цифровая маркировка контактов. Цветовая кодировка и поддерживаемые схемы разводки – в соответствии с T568B и T568A. Современный эргономичный дизайн, простота монтажа и удобство эксплуатации являются неоспоримыми преимуществами продукции Hyperline.

PP2-19-16-8P8C-C6-110



Категория6
Количество портов16 шт. / RJ-45 (8P8C)
Тип контактовDual IDC
Ширина 19" (482,6 мм)
Высота 1U (44 мм)

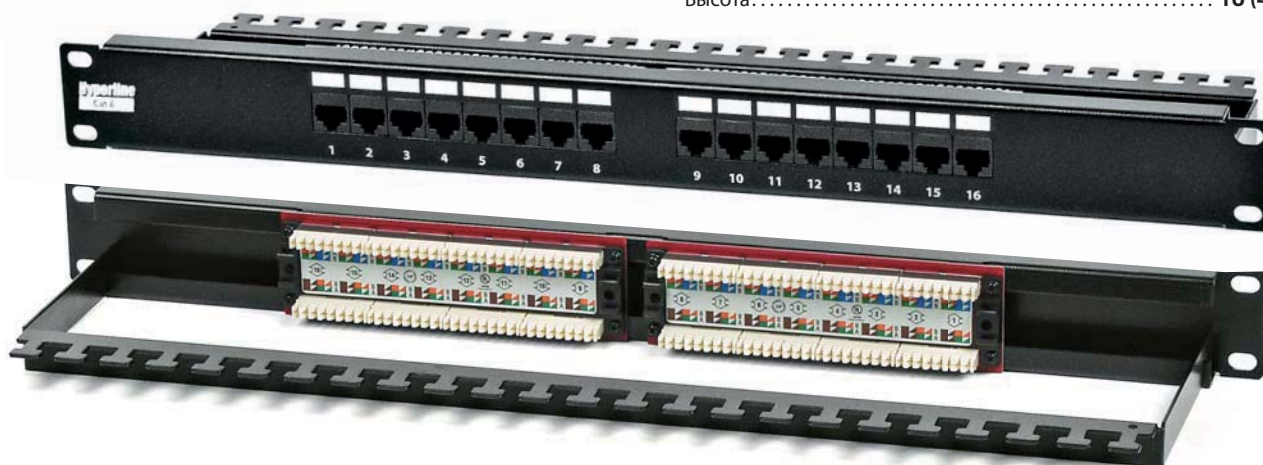

PP2-19-24-8P8C-C6-110



Категория6
Количество портов24 шт. / RJ-45 (8P8C)
Тип контактовDual IDC
Ширина 19" (482,6 мм)
Высота 1U (44 мм)

