



SB-GTS2-8P8C-C5E-WH

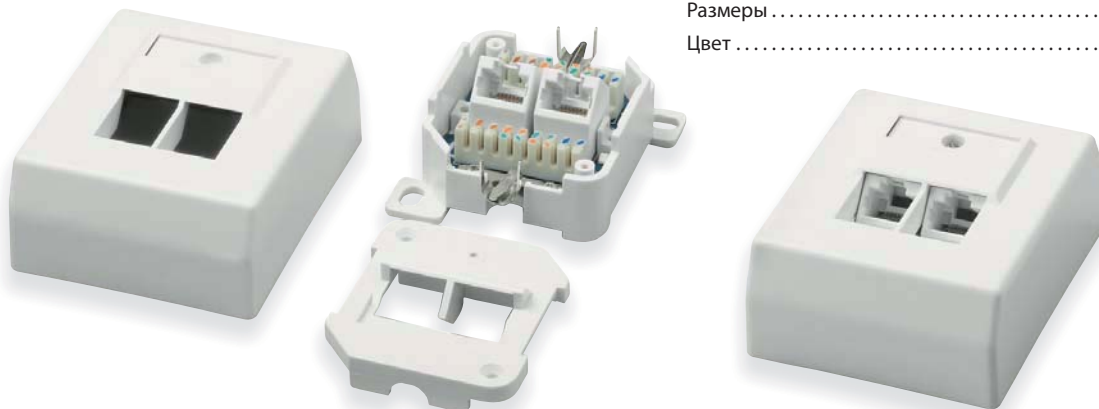


Категория	5е
Количество портов	2 шт. / модуль RJ-45 (8P8C)
Тип контактов	Dual IDC
Тип корпуса	немецкий стандарт
Размеры	64,7 x 80 x 30,85 мм
Цвет	белый (WH)

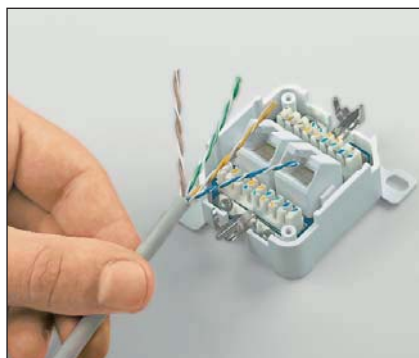

Спецификация	• Стандарт пожарной безопасности UL 1863
Материалы	Крышка корпуса акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS, UL 94V-0) Модуль RJ-45 АБС-пластик (ABS, UL 94V-0) Контакты RJ-45 фосфор-бронза с напылением золотом Печатная плата (PCB) 2-х слойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм Разъемы для PCB ПБТ стеклонаполненный (PBT GF); контакты – фосфор-бронза с напылением золотом IDC-коннектор поликарбонат (PC, UL 94V-0) Основание корпуса АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)
Электрические характеристики	Максимальный ток: 1,5 A Макс. допустимое напряжение: 150 В Контактное сопротивление: 20 мОм Сопротивление изоляции: 50 МОм Электрическая прочность диэлектрика: 1000 В ~ / 60 Гц / 1мин.

SB-GTS1-8P8C-C5E-SH-WH

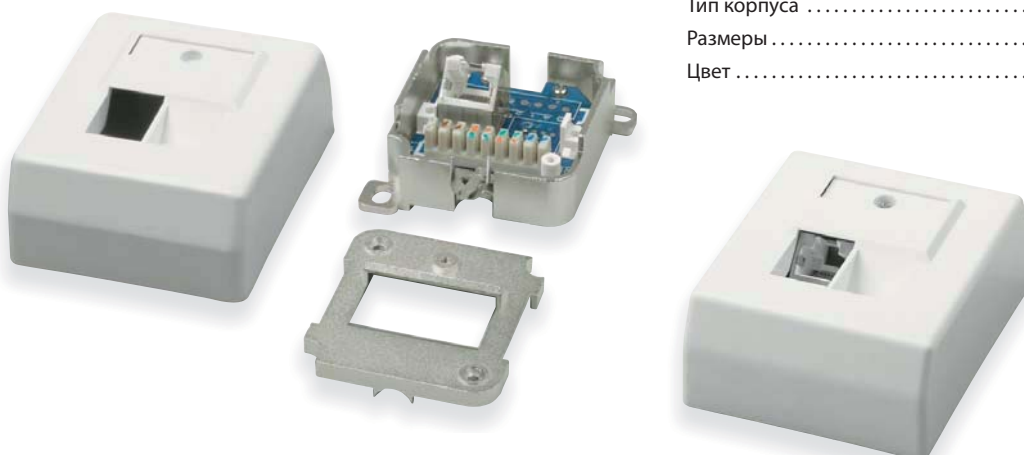

Категория	5е
Защита от ЭМП	экранирование модуля
	экранирование основания корпуса
Количество портов	1 шт./ модуль RJ-45 (8P8C)
Тип контактов	Dual IDC
Тип корпуса	немецкий стандарт
Размеры	64,7 x 80 x 30,85 мм
Цвет	белый (WH)