


SB2-2-8P8C-C6-SH-WH



Категория	6
Защита от ЭМП	экранирование модулей
Количество портов	2 шт. / модуль RJ-45 (8P8C)
Тип контактов	Dual IDC
Размеры	71,45 x 64,5 x 25,2 мм
Цвет	белый (WH)

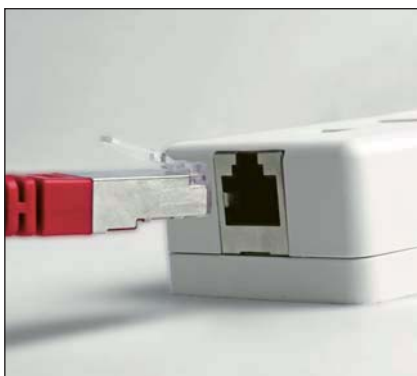

Спецификация	• Стандарт пожарной безопасности UL 1863
Материалы	Крышка корпуса акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS, UL 94V-0) Модуль RJ-45 АБС-пластик (ABS, UL 94V-0) Контакты RJ-45 фосфор-бронза с напылением золотом Экран модуля RJ-45 латунь с никелированием Печатная плата (PCB) 2-х слойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм Разъемы для PCB ПБТ стеклонаполненный (PBT GF); контакты – фосфор-бронза с напылением золотом IDC-коннектор поликарбонат (PC, UL 94V-0) Основание корпуса АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)
Электрические характеристики	Максимальный ток 1,5 А Макс. допустимое напряжение 150 В Контактное сопротивление 20 мОм Сопротивление изоляции 50 МОм Электрическая прочность диэлектрика 1000 В ~ / 60 Гц / 1 мин.

SB-GTS1-8P8C-C6-WH



Категория	6
Количество портов	1 шт. / модуль RJ-45 (8P8C)
Тип контактов	Dual IDC
Тип корпуса	немецкий стандарт
Размеры	64,7х80х30,85 мм
Цвет	белый (WH)

