


SB-GTS2-8P8C-C6-SH-WH




Категория 6
 Защита от ЭМП экранирование модулей
 экранирование основания корпуса
 Количество портов 2 шт. / модуль RJ-45 (8P8C)
 Тип контактов Dual IDC
 Тип корпуса немецкий стандарт
 Размеры 64,7 x 80 x 30,85 мм
 Цвет белый (WH)

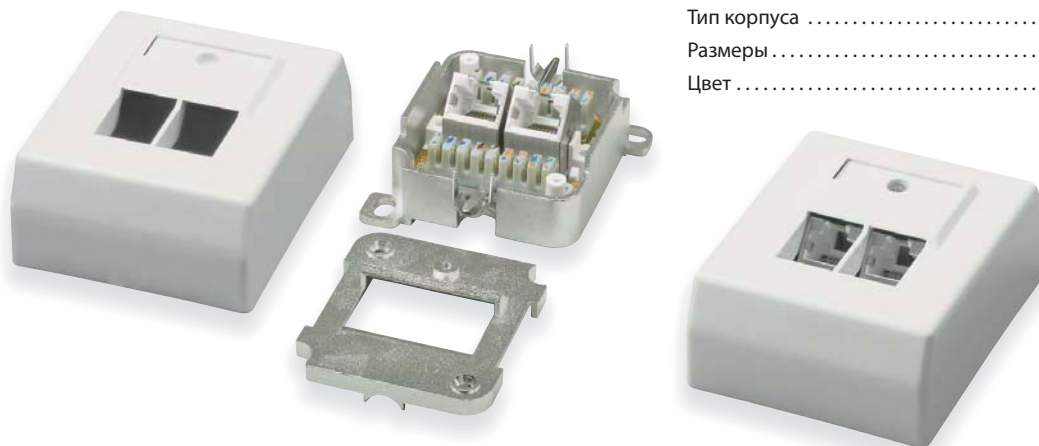

Спецификация	• Стандарт пожарной безопасности UL 1863
Материалы	Крышка корпуса акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS, UL 94V-0) Модуль RJ-45 АБС-пластик (ABS, UL 94V-0) Контакты RJ-45 фосфор-бронза с напылением золотом Экран модуля RJ-45 латунь с никелированием Печатная плата (PCB) 2-х слойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм Разъемы для PCB ПБТ стеклонаполненный (PBT GF); контакты – фосфор-бронза с напылением золотом IDC-коннектор поликарбонат (PC, UL 94V-0) Основание корпуса оцинкованная литая сталь
Электрические характеристики	Максимальный ток 1,5 А Макс. допустимое напряжение 150 В Контактное сопротивление 20 мОм Сопротивление изоляции 50 МОм Электрическая прочность диэлектрика 1000 В ~ / 60 Гц / 1 мин.

Розетки RJ-45 для внутреннего монтажа, категория 5e

SB-GTF1-8P8C-C5E-WH

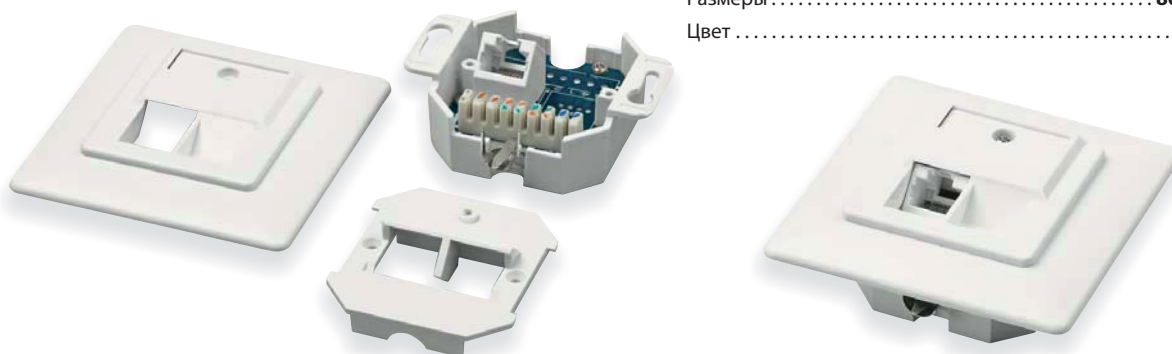

Категория 5e
 Количество портов 1 шт. / модуль RJ-45 (8P8C)
 Тип контактов Dual IDC
 Размеры 80 x 80 x 31,25 мм
 Цвет белый (WH)