


Модули Keystone Jack RJ-45, категория 6a

KJ6-8P8C-C6A-180-WH




Категория 6a (10G)
Тип разъема RJ-45 (8P8C)
Заделка контактов 180° – инструмент 110 / Krone
Тип контактов Dual IDC
Размеры 16,5 x 22,6 x 32,3 мм
Цвет белый (WH)

KJ2-8P8C-C6A-180-SH-F-WH

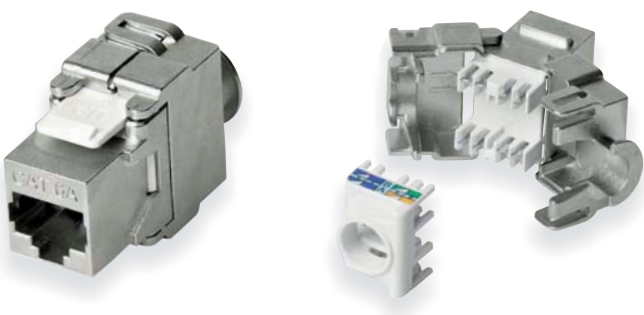

Категория 6a (10G)
Тип разъема RJ-45 (8P8C)
Защита от ЭМП полное экранирование
Заделка контактов 180° – без инструмента
Тип контактов Dual IDC
Размеры 17 x 26 x 41,2 мм
Цвет белый (WH)

KJ2-8P8C-C6A-90-SH-F-WH

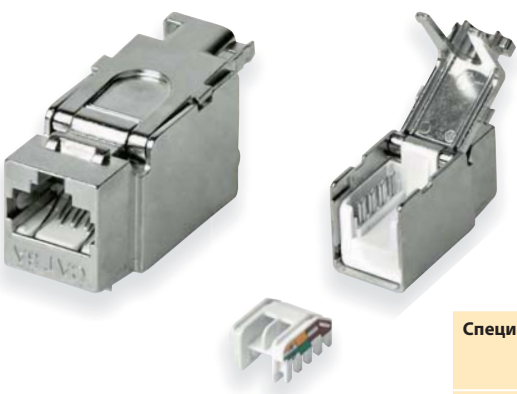

Категория 6a (10G)
Тип разъема RJ-45 (8P8C)
Защита от ЭМП полное экранирование
Заделка контактов 90° – без инструмента
Тип контактов Dual IDC
Размеры 17 x 19,3 x 41,8 мм
Цвет белый (WH)

Спецификация	• Соответствует ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 • Соответствует ISO/IEC 11801, EN 50173-1 • Стандарт пожарной безопасности UL 1863
Материалы	Модуль RJ-45/U незэкранированный – АБС-пластик (ABS, UL 94V-0) Модуль RJ-45/SН. экранированный – никелированный цинк, литой корпус Контакты RJ-45 фосфор-бронза с напылением золотом IDC-коннектор поликарбонат (PC, UL 94V-0) Контакты IDC Ø 0,45 мм, фосфор-бронза с покрытием оловом Печатная плата (PCB) 2-х слойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм
Электрические характеристики	Максимальный ток (при 20°С) 1,8 А Макс. допустимое напряжение 150 В Контактное сопротивление 20 мОм Сопротивление изоляции 500 МОм Электр. прочность диэлектрика 1000 В ~/60 Гц/1 мин
Эксплуатационные характеристики	Суммарное давление на контакты 800 гр. на 8 проводников Количество подключений 750 циклов Относительная влажность 93% Температура хранения -40°С – +70°С Усилие зажима 50 Н