

Материалы	Модуль RJ-45/U.....неэкранированный – АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)
	Модуль RJ-45/SH..... экранированный – АБС-пластик / оцинкованная тонколистовая сталь 0,25 мм
Электрические характеристики	Контакты RJ-45фосфор-бронза с напылением золотом
	IDC-коннекторполикарбонат (PC, UL 94V-0)
	Контакты IDC Ø 0,45 мм, фосфор-бронза с покрытием оловом
	Печатная плата (PCB) 2-х слойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм
Эксплуатационные характеристики	Максимальный ток (при 20°С) 1,8 А
	Макс. допустимое напряжение 150 В
	Сопротивление IDC контактов..... ≤ 2,5 мОм
	Контактное сопротивление..... ≤ 20 мОм
	Сопротивление изоляции ≥ 500 МОм / 100 В
	Электр. прочность диэлектрика 1000 В ~ / 60 Гц / 1 мин.
Эксплуатационные характеристики	Количество подключений ≥ 750 циклов
	Относительная влажность..... ≤ 93%
	Температура эксплуатации –10°С – +60°С
	Температура хранения –40°С – +70°С
	Усилие зажима..... 50 Н

Модули Keystone Jack RJ-12 телефонные

KJE-6P6C-C2-90-WH




Категория	2
Тип разъема	RJ-12 (6P6C) телефонный
Заделка контактов.....	90° – инструмент 110 / E-TOOL (HT-KJE-TOOL)
Тип контактов	110 IDC
Размеры	16,9 x 19,3 x 31,7 мм
Цвет	белый (WH)

Спецификация	• Соответствует TIA / EIA TSB-40; ANSI / TIA / EIA-568-B.2 • Соответствует ISO / IEC 11801; EN 50173-1 • Стандарт пожарной безопасности UL 1863
Особенности конструкции	• Для заделки контактов может применяться два типа инструмента – ударный 110 типа или инструмент E-TOOL • Инструмент E-TOOL обеспечивает одновременную терминацию и обрезку всех проводников одним нажатием • Коннекторы типа IDC рассчитаны на подключение проводников типоразме-ра 22 – 24 AWG • Корпус из ударопрочного термостойкого пластика
Материалы	Модуль RJ-45 ударопрочный АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)

Материалы	Контакты RJ-45фосфор-бронза с напылением золотом
	IDC-коннектор.....поликарбонат (PC, UL 94V-0)
Контакты IDC	фосфор-бронза с покрытием оловом
Электрические характеристики	Максимальный ток (при 20°С) 1,8 А
	Макс. допустимое напряжение 150 В
	Сопротивление IDC контактов..... ≤ 2,5 мОм
	Контактное сопротивление..... ≤ 20 мОм
	Сопротивление изоляции ≥ 500 МОм / 100 В
	Электр. прочность диэлектрика .. 1000 В ~ / 60 Гц / 1 мин.
Эксплуатационные характеристики	Количество подключений ≥ 750 циклов
	Относительная влажность..... ≤ 93%
	Температура эксплуатации –10°С – +60°С
	Температура хранения –40°С – +70°С
	Усилие зажима..... 50 Н

KJ1-6P6C-C2-90-WH

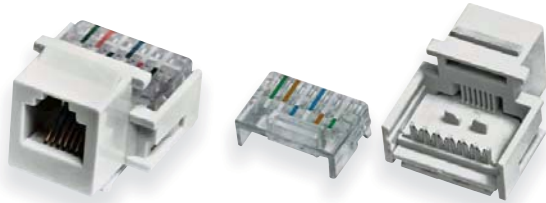

Категория	2
Тип разъема	RJ-12 (6P6C) телефонный
Заделка контактов.....	90° – без инструмента
Размеры	23,2 x 17,4 x 26,2 мм
Цвет	белый (WH)

Материалы	Модуль RJ-12 АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)
	Контакты RJ-12 фосфор-бронза с напылением золотом
Контакты IDC	Ø 0,45 мм, фосфор-бронза с покрытием оловом
Электрические характеристики	Максимальный ток 1,5 А
	Макс. допустимое напряжение 150 В
	Контактное сопротивление..... 20 мОм
	Сопротивление изоляции 500 МОм
	Электр. прочность диэлектрика 1000 В ~ / 60 Гц / 1 мин.