

Разъемы BNC накручивающиеся

Con-BNC-M-RG58-TW




Тип соединения **BNC / папа**
 Тип подключения **накручивающийся**
 Соединяемый кабель **RG-58**
 Волновое сопротивление **50 Ом**
 Механизм соединения **байонетный замок**

Con-BNC-M-RG59-TW



Тип соединения **BNC / папа**
 Тип подключения **накручивающийся**
 Соединяемый кабель **RG-59**
 Волновое сопротивление **75 Ом**
 Механизм соединения **байонетный замок**

Con-BNC-M-RG6-TW

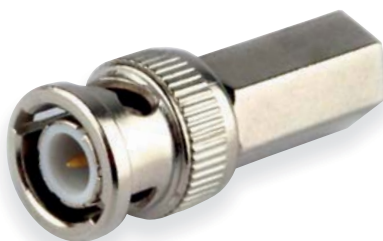

Тип соединения **BNC / папа**
 Тип подключения **накручивающийся**
 Соединяемый кабель **RG-6**
 Волновое сопротивление **75 Ом**
 Механизм соединения **байонетный замок**

Материалы	Корпус	никелированный цинк
	Центральный контакт	латунь с напылением золотом
	Изолятор	полиоксиметилен
	Пружина	никелированная сталь
	Кольцевая прокладка	никелированная сталь
	Кольцо уплотнительное	ПВХ
Электрические характеристики	Сопротивление центрального контакта	20 мОм
	Сопротивление внешнего контакта	5 мОм
	Сопротивление изоляции	5 МОм
	Электр. прочность диэлектрика	1500 В ~ / 60 Гц / 1 мин.
Эксплуатационные характеристики	Количество подключений	≥ 500 циклов
	Относительная влажность	≤ 95%
	Температура эксплуатации	-55°C – +85°C

Терминаторы BNC

TER-BNC-M-50



Тип соединения **BNC / папа**
 Волновое сопротивление **50 Ом**
 Механизм соединения **байонетный замок**