


DST-DSC-SM

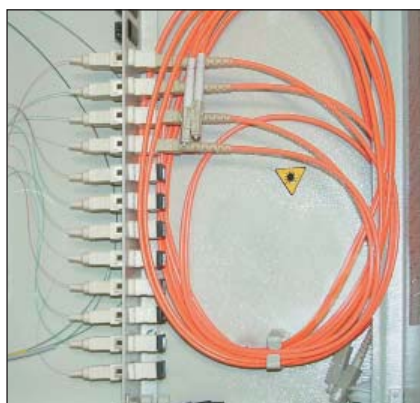

Разъемы **ST-SC**
 Тип соединяемых волокон **SM**
 Число соединяемых полюсов **2 / duplex**
 Механизм соединения **байонетный замок**
 Тип крепления корпуса **фланцевый / защелки / винты**

**Особенности конструкции**

- Крепление соединителей осуществляется при помощи защелкивающих скоб и винтов
- Пластиковые колпачки защищают входы от попадания пыли, а также служат для маркировки типа волокон
- Цвет заглушек одномодовых адаптеров: белый (FC) и синий (SC); многомодовых – черный (FC) и бежевый (SC)

Материалы

Корпус пластиковый полибутилентерефталат
 Корпус металлический никелированная латунь
 Центрирующая втулка / MM фосфор-бронза
 Центрирующая втулка / SM керамика
 Защелки корпуса нержавеющая сталь
 Защитный колпачок полиэтилен низкой плотности

Технические характеристики

Температура хранения –40°C – +80°C
 Температура эксплуатации –20°C – +70°C
 Относительная влажность ≤ 95%
 Количество подключений ≥ 500 циклов

DST-DST-MM



Разъемы **ST-ST**
 Тип соединяемых волокон **MM**
 Число соединяемых полюсов **2 / duplex**
 Механизм соединения **байонетный замок**
 Тип крепления корпуса **фланцевый / винты**

DST-DST-SM



Разъемы **ST-ST**
 Тип соединяемых волокон **SM**
 Число соединяемых полюсов **2 / duplex**
 Механизм соединения **байонетный замок**
 Тип крепления корпуса **фланцевый / винты**