


Колпачки для скрутки проводов

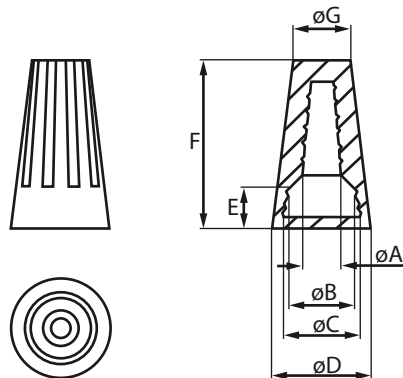


	E1	E2	E3	E4	E5
Размер проводников, AWG	22 – 16	22 – 14	22 – 14	18 – 12	18 – 10
Макс. напряжение, В	300	300	600	600	600
Диаметр А, мм	3,0	4,0	4,2	5,2	7,0
Диаметр В, мм	5,0	6,0	6,2	8,0	10,0
Диаметр С, мм	6,0	7,5	8,0	10,5	13,0
Диаметр D мм	8,5	10,1	11,2	13,7	16,0
Длина Е, мм	3,5	6,5	8,0	7,5	7,0
Глубина F, мм	14,7	17,5	21,4	23,6	26,5
Диаметр G, мм	5,2	6,5	8,3	10,5	12,0
Количество в упаковке, шт.	100	100	100	100	100

Материалы	Корпус огнестойкий ПВХ Пружина нержавеющая сталь
Особенности конструкции и применения	- Используются для надежной скрутки проводников, препятствующей ослаблению затяжки межсоединений - В корпус колпачка запрессован специальный металлический сердечник в виде конической пружины - Максимально допустимая кратковременная температура: +105°C - Изделия сертифицированы CSA

Маркеры для кабелей, изделий и оборудования

Самоклеющиеся маркеры для кабеля

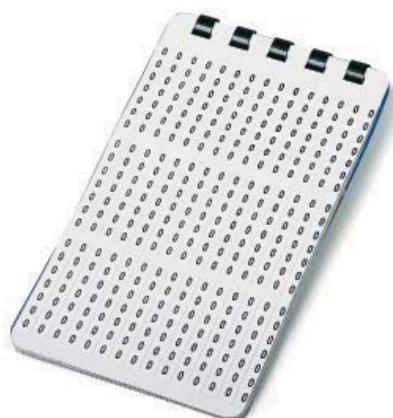

	WMB-1	WMB-2	WMB-3
Размер наклейки, мм	25,0x6,5	25,0x6,5	25,0x6,5
Маркировочные символы	(0 ... 9)	(A ... Z), (/ , +, -), (0 ... 15)	(1 ... 45)
Количество страниц, шт.	10	10	10

Материал	Бумага на клеевой основе
Особенности конструкции и применения	- Самоклеющиеся маркеры в виде блокнота применяются для маркировки кабелей, проводов, изделий и оборудования - Защитная пленка предохраняет маркеры от загрязнения и механического повреждения - Экономичный вариант маркировки

Маркеры для кабеля

	OM-0.75	OM-1.25	OM-2.0	OM-3.5	OM-5.5	OM-8.0	OM-14	OM-22
Площадь сечения, мм ²	0,75	1,25	2,0	3,5	5,5	8,0	14,0	22,0
Внутренний диаметр, мм	3,0	3,2	3,6	4,2	5,1	6,2	7,6	9,1
Длина, мм	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Количество в упаковке, шт.	100	100	100	100	100	100	100	100



Материал	Эластичный ПВХ
Особенности конструкции и применения	- Гибкие маркеры для маркировки кабелей, проводников, коммутируемых соединений - Подходят для производителей распределительных панелей, телекоммуникационного оборудования - Используются при электромонтажных, ремонтных и профилактических работах - Внутренний профиль, препятствующий перемещению маркера по кабелю - Цифровая и буквенная маркировка (0 ... 999), (A ... Z) - Температура эксплуатации: -40°C – +85°C