


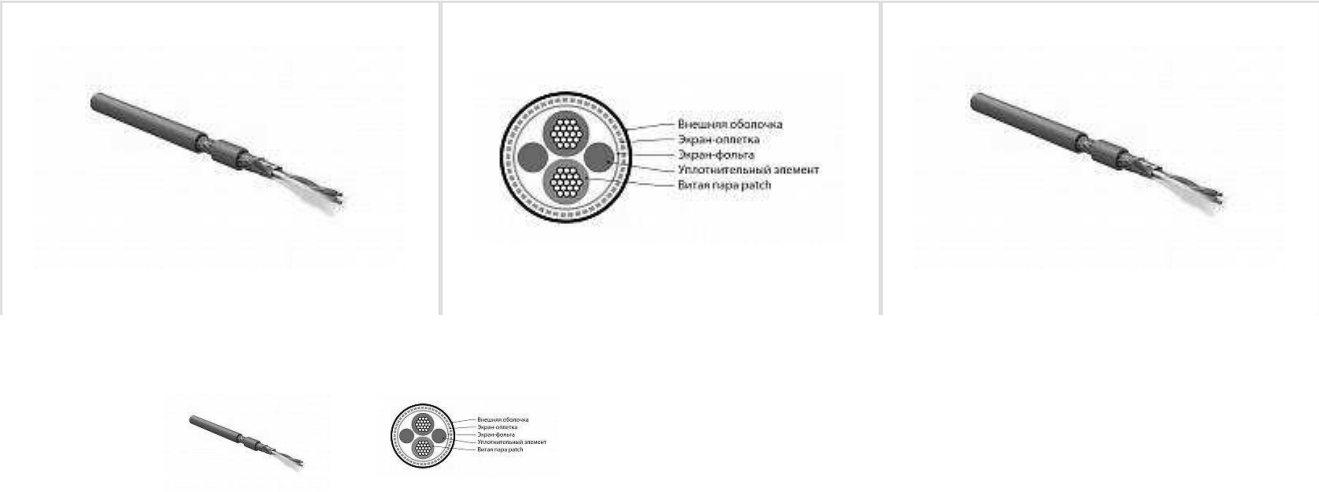

Hyperline PFDP-SF-1x2x22/19-PVC-VL (500 м) Кабель для шины PROFIBus-DP, 1x2x22 AWG, многопроволочные жилы (patch), SF/UTP, PVC, фиолетовый

Партномер

PFDP-SF-1x2x22/19-PVC-VL

ХАРАКТЕРИСТИКИ		СЕРТИФИКАТЫ	
<u>Основные характеристики</u>			
Количество пар:	1		
Конструкция кабеля:	SF/UTP		
Калибр AWG:	22 AWG		
Цвет:	фиолетовый		
Конструкция проводников:	многопроволочная (stranded)		
Внешний диаметр:	7.8 мм		
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +80 °C		
<u>Проводник</u>			

Количество проводников:	2
Материал проводников:	медь электролитическая отожженная (BC)
Число и диаметр проволок проводника:	19 x 0,16 мм
Изоляция проводников:	вспененный полиэтилен (FPE)
Диаметр проводника в изоляции:	2.55 мм
Предельное отклонение по диаметру проводника в изоляции:	0,10 мм

Оболочка

Материал внешней оболочки:	PVC (поливинилхлорид)
Цвет RAL:	RAL 4001

Экран

Общий экран:	алюминизированная полиэстерная пленка и оплетка из медных луженых проволок
Площадь проволочного покрытия (экрана):	80 %

Дополнительные характеристики

Шнуры-наполнители:	4 полипропиленовых шнура
Предельное отклонение по внешнему диаметру:	0,5 мм

Габариты и вес

Масса 1 км кабеля:	72 кг
Длина кабеля в упаковке:	500 м

Эксплуатационные характеристики

Температура монтажа:	0 °C ... +55 °C
----------------------	-----------------

Сертификат пожарной безопасности

Название	Срок действия