

Стандарты:

- Соответствует стандартам ANSI/EIA RS-310-D, DIN 41494 часть 1, IEC 297-2, DIN 41494 часть 7

Описание:

- Конструкция на основе сварного каркаса
- Открывающаяся стеклянная или стальная дверь с замком
- Удобные передние двери с углом открывания более 180°
- Установка двери возможна как слева, так и справа
- Съемная боковая панель с замками (замки в комплекте)
- Кабельные вводы расположены в верхней и нижней панелях
- Регулируемые ножки и ролики только для шкафов TWM-FC (заказываются опционально)
- Контакты заземления только для шкафов TWM-FC
- Подходит для настенного и напольного монтажа

Материалы:

- Холоднокатаная сталь


корпус и детали: толщина 1,2 мм
монтажные профили: толщина 1,5 мм

- Кварцевое стекло

Допустимая статическая нагрузка: 60 кг

Степень защиты: IP20

Отделка поверхности: порошковая краска RAL 9004

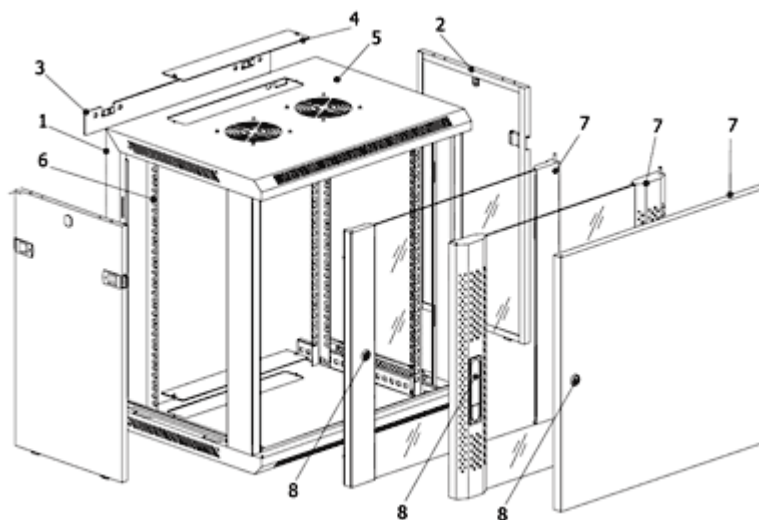

Конструкция:

1. Каркас

2. Боковая панель
3. Монтажная панель
4. Крышка для кабельного ввода
5. Крышка для отверстия под вентилятор
6. 19" монтажный профиль
7. Передняя дверь
8. Замок

Примечания:

*) Условные обозначения в партномере модели:

GR – исполнение со стеклянной передней дверью.

SR – шкаф в исполнении со стальной передней дверью.

FC – модель для напольного монтажа с возможностью установки регулируемых ножек и роликов (ножки и ролики заказываются опционально).

Сводная таблица моделей

Партномер	Полезная высота	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м ³	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
TWM-0445-GR-RAL9004 TWM-0445-SR-RAL9004 TWM-FC-0445-GR-RAL9004 TWM-FC-0445-SR-RAL9004	4U	600	450	280	670x520x305	0,1063	17,00	18,00
TWM-0625-GR-RAL9004	6U	600	250	350	670x320x375	0,0804	17,00	17,50
TWM-0645-GR-RAL9004 TWM-0645-SR-RAL9004 TWM-FC-0645-GR-RAL9004 TWM-FC-0645-SR-RAL9004		600	450	368	670x520x394	0,1373	18,00	19,00
TWM-0666-GR-RAL9004 TWM-		600	600		670x670x394	0,1769	19,50	21,00

0666-SR-RAL9004 TWM-FC-0666-GR-RAL9004 TWM-FC-0666-SR-RAL9004								
TWM-0925-GR-RAL9004		600	250	450	670x320x50 5	0,1083	18,00	19,60
TWM-0945-GR-RAL9004 TWM-0945-SR-RAL9004 TWM-FC-0945-GR-RAL9004 TWM-FC-0945-SR-RAL9004	9U	600	450	501	670x520x52 7	0,1836	21,00	22,00
TWM-0966-GR-RAL9004 TWM-0966-SR-RAL9004 TWM-FC-0966-GR-RAL9004 TWM-FC-0966-SR-RAL9004		600	600		670x670x52 7	0,2366	23,30	25,00
TWM-1225-GR-RAL9004	12U	600	250	610	670x320x63 5	0,2144	22,00	22,50
TWM-1245-GR-RAL9004 TWM-1245-SR-RAL9004 TWM-FC-1245-GR-RAL9004 TWM-FC-1245-SR-		600	450	635	670x520x66 0	0,2299	24,50	26,00

RAL9004								
TWM-1266-GR-RAL9004 TWM-1266-SR-RAL9004 TWM-FC-1266-GR-RAL9004 TWM-FC-1266-SR-RAL9004		600	600		670x670x660	0,2693	29,00	30,00
TWM-1525-GR-RAL9004		600	250	740	670x320x765	0,1640	24,00	26,00
TWM-1545-GR-RAL9004 TWM-1545-SR-RAL9004 TWM-FC-1545-GR-RAL9004 TWM-FC-1545-SR-RAL9004	15U	600	450	769	670x520x794	0,2766	27,00	27,50
TWM-1566-GR-RAL9004 TWM-1566-SR-RAL9004 TWM-FC-1566-GR-RAL9004 TWM-FC-1566-SR-RAL9004		600	600		670x520x794	0,3564	32,50	34,00
TWM-1825-GR-RAL9004		600	250	870	670x320x895	0,1919	28,00	28,50
TWM-1845-GR-RAL9004 TWM-1845-SR-	18U	600	450	901	670x520x927	0,3230	31,00	33,00

RAL9004 TWM-FC- 1845-GR- RAL9004 TWM-FC- 1845-SR- RAL9004								
TWM- 1866-GR- RAL9004 TWM- 1866-SR- RAL9004 TWM-FC- 1866-GR- RAL9004 TWM-FC- 1866-SR- RAL9004		600	600		670x670x92 7	0,4161	37,00	39,00
TWM- 2245-GR- RAL9004 TWM- 2245-SR- RAL9004 TWM-FC- 2245-GR- RAL9004 TWM-FC- 2245-SR- RAL9004	22U	600	450	1082	670x520x11 05	0,3850	35,00	37,50
TWM- 2266-GR- RAL9004 TWM- 2266-SR- RAL9004 TWM-FC- 2266-GR- RAL9004 TWM-FC- 2266-SR- RAL9004		600	600		670x670x11 05	0,4960	43,00	45,00
TWM- 2745-GR- RAL9004 TWM- 2745-SR- RAL9004	27U	600	450	1304	670x520x13 27	0,4623	40,00	43,00

TWM-FC- 2745-GR- RAL9004 TWM-FC- 2745-SR- RAL9004								
TWM- 2766-GR- RAL9004 TWM- 2766-SR- RAL9004 TWM-FC- 2766-GR- RAL9004 TWM-FC- 2766-SR- RAL9004		600	600		670x670x13 27	0,5957	44,00	47,00