

19" Серверный шкаф TSA



Стандарты:

- Соответствует ANSI/TIA/EIA; RS-310-D, DIN 41494: часть 1, IEC 297-2, DIN 41494: часть 7, GB/T3047.2-92, ETSI

Описание:

- Используется для напольного монтажа внутри помещений
- Передние двери доступны в металлическом и стеклянном исполнениях
- Перфорация металлических дверей обеспечивает прекрасную вентиляцию
- Двустворчатые задние двери обеспечивают удобный доступ к оборудованию
- Передние и задние двери с индивидуальными замками и удобной ручкой
- В верхней и нижней панелях пылезащитные щеточные кабельные вводы
- Съемные боковые панели на защелках и с цилиндрическими замками
- Высокопрочные ролики 2,5" для перемещения шкафа
- Регулируемые по высоте ножки M12
- Поставляется в разобранном виде

Три варианта исполнения дверей:

- PD – передняя дверь перфорированная 65% (цельная); задняя перфорированная 65% (распашная)
- GD – передняя дверь стеклянная (цельная); задняя перфорированная 65% (распашная)
- FD – передняя дверь стеклянная (распашная); задняя перфорированная 65% (распашная)

Стандартные размеры:

- Высота: 22–47U (1100–2200 мм)
- Ширина: 600, 800 мм
- Глубина: 1000, 1200 мм


Степень защиты: IP20

Материалы:

- Холоднокатаная сталь SPCC
- Закаленное стекло толщиной 5,0 мм (в случае стеклянной передней двери)
- Толщина стальных компонентов: верхняя, нижняя и боковые панели, передняя дверь, вертикальный кабельный организатор – 1,2 мм; каркас, задние двери, поперечный монтажный профиль – 1,5 мм; 19" монтажный профиль, крепление для профиля – 2,0 мм; основания для крепления роликов (суппорты) 2,5 мм


Отделка поверхности: порошковая краска черного цвета (RAL 9004). Другие цвета – по заказу

Допустимая статическая нагрузка: 1500 кг

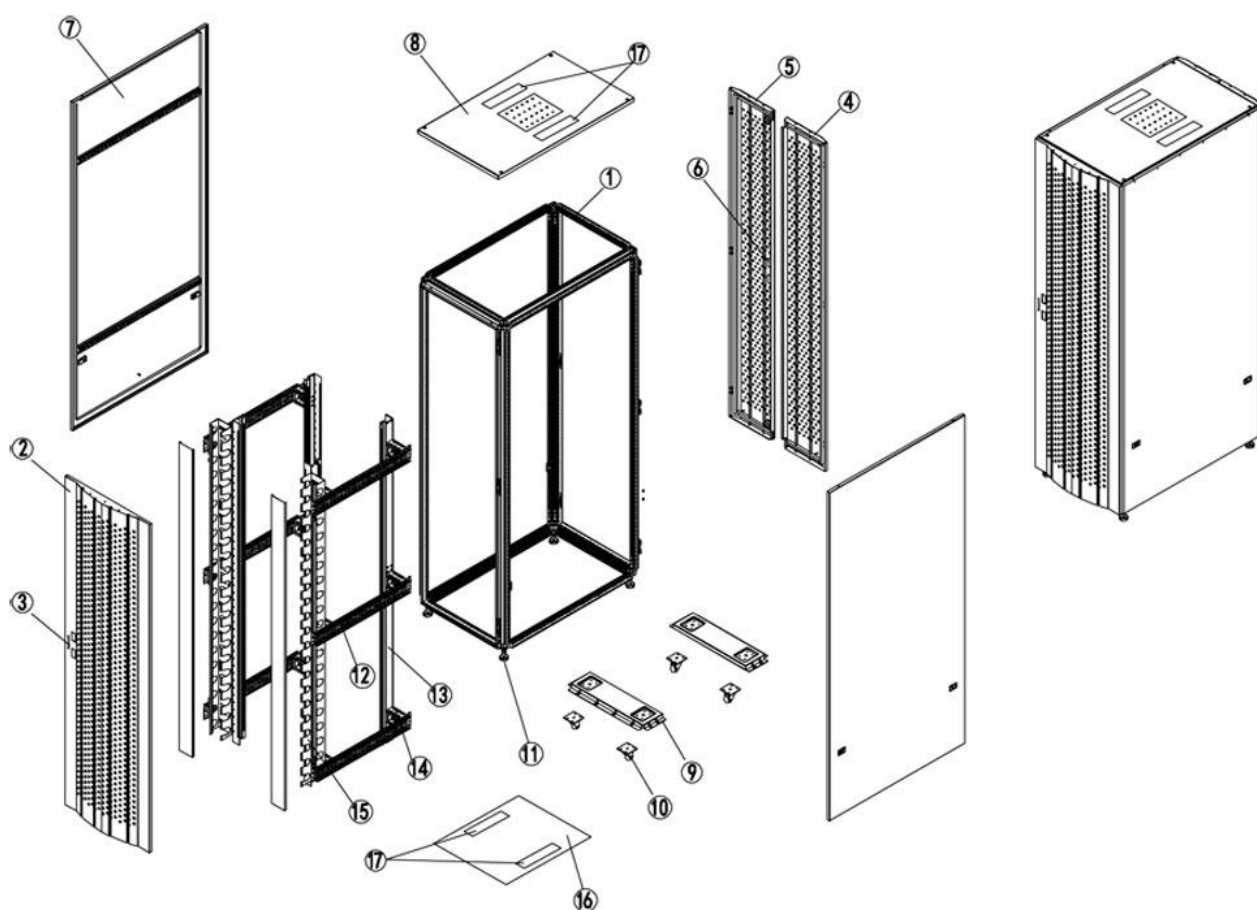**Конструкция:**

1. Каркас
2. Передняя перфорированная дверь

3. Замок передней двери
4. Задняя левая перфорированная дверь
5. Задняя правая перфорированная дверь
6. Замок задних дверей
7. Съемная боковая панель
8. Верхняя панель (потолок)
9. Суппорты для крепления роликов
10. 2,5" ролики
11. Регулируемые ножки
12. Поперечный монтажный профиль
13. 19" монтажный профиль
14. Крепление для 19" монтажного профиля (в шкафах шириной 600 мм компонент не используется)
15. Вертикальный кабельный организатор (только для шкафов шириной 800 мм)
16. Нижняя панель (пол)
17. Кабельные щеточные вводы

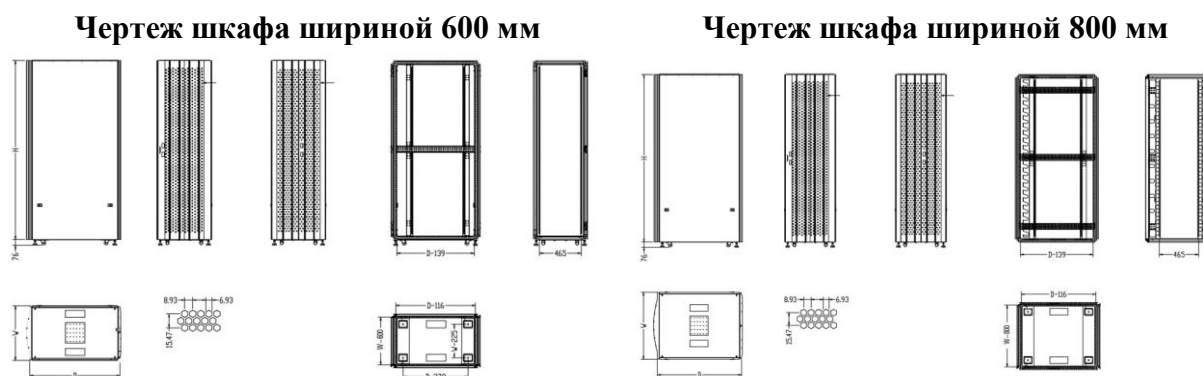

Варианты исполнения дверей

Обозначение в партномере	PD	GD	FD
Передняя дверь	Перфорированная 65% (цельная)	Стеклянная (цельная)	Стеклянная (распашная)
Задняя дверь	Перфорированная 65% (распашная)		

Комплектация шкафов серии TSA

№	Наименование	Количество при ширине шкафа		Материал	Отделка поверхности	Примечание
		600 мм	800 мм			
1	Каркас	1	1	Холоднокатаная сталь SPCC, 1,5 мм	Порошковая краска	—
2	Передняя дверь	1	1	Холоднокатаная сталь 1,2 мм (или стекло 5 мм)	Порошковая краска (или стекло)	Перфорация 65% (или сплошное)

						стекло)
3	Замок передней двери	1	1	—	Никелирование	Модель замка MS882
4	Задняя левая дверь	1	1	Холоднокатаная сталь SPCC, 1,5 мм	Порошковая краска	Перфорация 65%
5	Задняя правая дверь	1	1	Холоднокатаная сталь SPCC, 1,5 мм	Порошковая краска	Перфорация 65%
6	Замок задних дверей	1	1	—	Никелирование	Модель замка MS840-2B
7	Съемная боковая панель	2	2	Холоднокатаная сталь SPCC, 1,2 мм	Порошковая краска	На защелках (замки в комплекте)
8	Верхняя панель (потолок)	1	1	Холоднокатаная сталь SPCC, 1,2 мм	Порошковая краска	В комплекте 2 щеточных кабельных ввода
9	Основания для роликов (суппорты)	4	4	Холоднокатаная сталь SPCC, 2,5 мм	Порошковая краска	—
10	Ролики	4	4	—	—	2,5", без тормозного механизма
11	Регулируемые ножки	4	4	—	—	M12
12	Поперечный монтажный профиль	2	4(6)	Холоднокатаная сталь SPCC, 1,5 мм	Оцинковка	4 шт. – для шкафов высотой до ($\leq$) 27U
13	19" монтажный профиль	4	4	Холоднокатаная сталь SPCC, 2 мм	Оцинковка	—
14	Крепление для 19" монтажного профиля	—	8(12)	Холоднокатаная сталь SPCC, 2 мм	Порошковая краска	8 шт. – для шкафов высотой до ($\leq$) 27U
15	Вертикальный кабельный организатор	—	2	Холоднокатаная сталь SPCC, 1,2 мм	Порошковая краска	—
16	Нижняя панель (пол)	1	1	Холоднокатаная сталь SPCC, 1,2 мм	Порошковая краска	В комплекте 2 щеточных кабельных ввода
17	Крепежный набор	1	1	—	—	Полный комплект крепежных элементов

* В скобках указано количество при высоте шкафа более (>) 27U.

Сводная таблица моделей

Партномер*	Полезная высота/U	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м ³
TSA-2261-PD-RAL9004	22	600	1000	1100	690x1090x1130	0,5380
TSA-2261-GD-RAL9004			1200		690x1290x1130	1,0058
TSA-2281-PD-RAL9004		800	1000		890x1090x1130	0,8499
TSA-2281-FD-RAL9004			1200		890x1290x1130	1,2973
TSA-2282-PD-RAL9004						
TSA-2282-PD-RAL9004						
TSA-3261-PD-RAL9004	32	600	1000	1600	690x1090x1630	1,2259
TSA-3261-GD-RAL9004			1200		690x1290x1630	1,4507
TSA-3281-PD-RAL9004		800	1000		890x1090x1630	1,5813
TSA-3281-FD-RAL9004			1200		890x1290x1630	1,8714
TSA-3282-PD-RAL9004						
TSA-3282-PD-RAL9004						
TSA-3761-PD-RAL9004	37	600	1000	1800	690x1090x1830	1,3763
TSA-3761-GD-RAL9004			1200		690x1290x1830	1,6289
TSA-3781-PD-RAL9004		800	1000		890x1090x1830	1,7753
TSA-3781-FD-RAL9004			1200		890x1290x1830	2,1010
TSA-3782-PD-RAL9004						
TSA-3782-PD-RAL9004						
TSA-4261-PD-RAL9004	42	600	1000	2000	690x1090x2030	1,5267

TSA-4261-GD-RAL9004						
TSA-4262-PD-RAL9004			1200		690x1290x2030	1,8069
TSA-4281-PD-RAL9004		800	1000		890x1090x2030	1,9693
TSA-4281-FD-RAL9004						
TSA-4282-PD-RAL9004			1200		890x1290x2030	2,3306
TSA-4761-PD-RAL9004	47	600	1000	2200	690x1090x2230	1,6772
TSA-4762-PD-RAL9004			1200		690x1290x2230	1,9849
TSA-4781-PD-RAL9004		800	1000		890x1090x2230	2,1633
TSA-4781-FD-RAL9004						
TSA-4782-PD-RAL9004			1200		890x1290x2230	2,5603

* Обозначение варианта исполнения дверей в партномере:

PD – передняя дверь перфорированная 65% (цельная); задняя перфорированная 65% (распашная).

GD – передняя дверь стеклянная (цельная); задняя перфорированная 65% (распашная).

FD – передняя дверь стеклянная (распашная); задняя перфорированная 65% (распашная).