

## 19" Настенные шкафы TWFS



### Стандарты:

- Соответствует стандартам ANSI/EIA; RS-310-D; IEC 297-2; DIN 41494 часть 1; DIN 41494 часть 7; GB/T3047.2-92.

### Описание:

- Подходит только для настенного монтажа.
- Надежная сборная конструкция.
- Простой монтаж на стену.
- Открывающаяся передняя стеклянная дверь с замком и удобной ручкой.
- Угол открывания двери более 180°.
- Установка двери возможна как слева, так и справа.
- Боковые панели на защелках (замки в комплекте).
- 19" монтажный профиль (2 пары)
- Горизонтальные монтажные профили (уголки для установки оборудования)
- Кабельные щеточные вводы расположены в панелях пол и потолок.
- Возможность установки вентилятора на панели-потолок.

### Материалы:


- Холоднокатаная сталь
  - каркас, поперечный монтажный профиль, задняя панель, панель-пол: толщина 1.2 мм
  - передняя дверь, боковые панели, панель-потолок, горизонтальный монтажный профиль: толщина 1.5 мм
  - 19" монтажный профиль: толщина 2 мм
- Дверь: закаленное высокопрочное стекло.

**Допустимая статическая нагрузка:** 40 кг

**Степень защиты:** IP20


### Отделка поверхности:

- монтажные профили: оцинковано-хромированные
- другие элементы: порошковая краска черного цвета (RAL 9004). Другие цвета – по заказу.

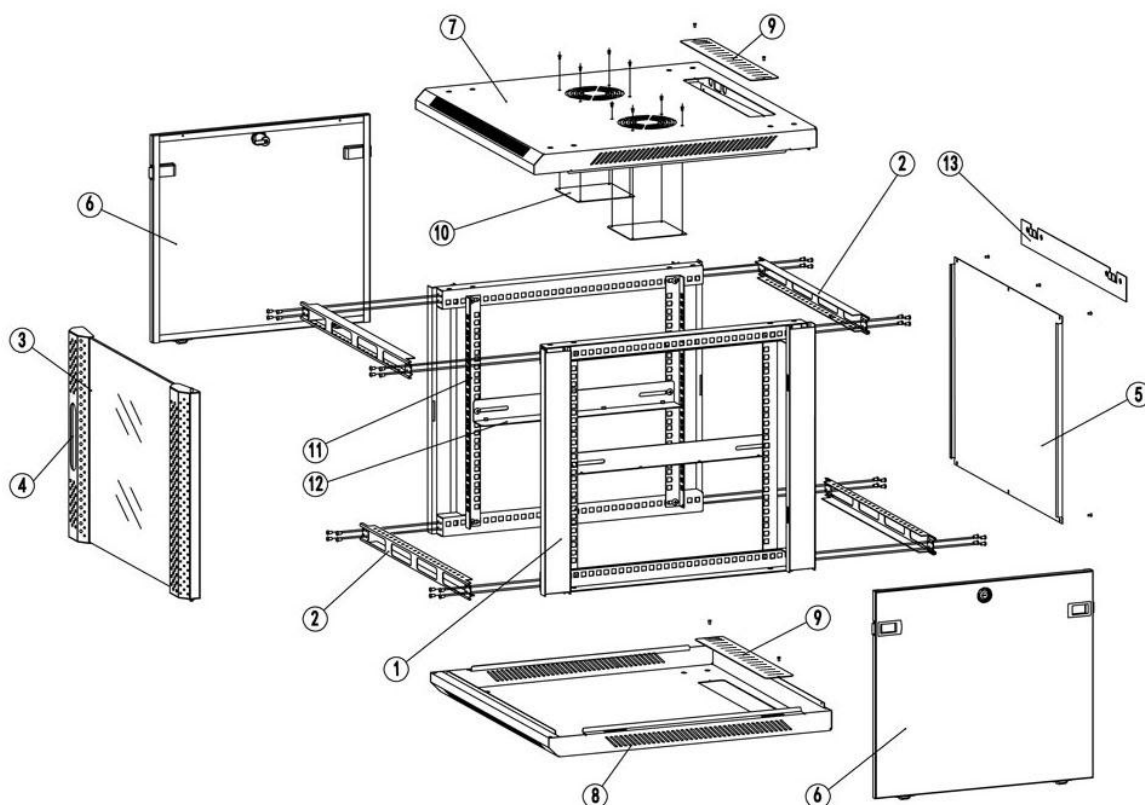

### Конструкция:

1. Каркас
2. Поперечный профиль
3. Передняя дверь с перфорацией по бокам
4. Замок передней двери с ручкой
5. Задняя панель
6. Боковые панели на защелках (замки в комплекте)
7. Панель-потолок (с щеточным вводом)
8. Панель-пол (с щеточным вводом)
9. Щеточный кабельный ввод
10. Отверстие для монтажа вентилятора
11. 19" монтажный профиль
12. Горизонтальный монтажный профиль
13. Панель для настенного монтажа




В-В

Коробка №1





Панель-потолок, панель-пол, щеточные кабельные вводы, панель для настенного монтажа, горизонтальные монтажные профили, поперечные рейки каркаса.



Коробка №2



Дверь, задняя панель, боковые панели, боковые рамы каркаса, 19" монтажные профили, крепежные элементы.

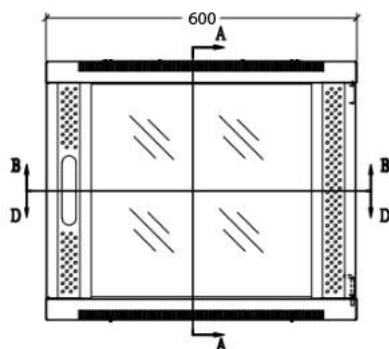

А-А

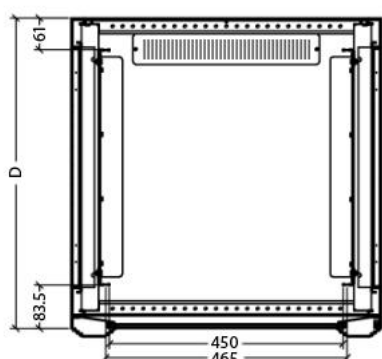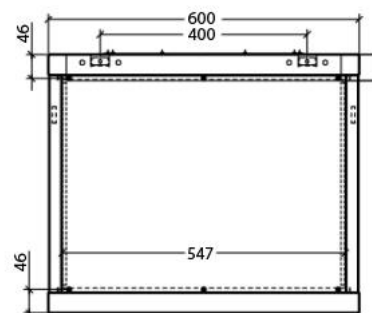

В-В

## Комплектация шкафов серии TWFS

| Наименование       | Кол-во | Материал                                                | Отделка поверхности                                                        | Примечание                                         |
|--------------------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Каркас             | 2      | Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм                       | Порошковое покрытие                                                        | —                                                  |
| Поперечный профиль | 4      | Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм                       | Порошковое покрытие                                                        | —                                                  |
| Передняя дверь     | 1      | Холоднокатаная сталь SPCC, 1.5 мм; высокопрочное стекло | Стеклопанель с перфорацией по бокам и окрашенными полосками (голубой цвет) | Замок с ручкой                                     |
| Задняя панель      | 1      | Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм                       | Порошковое покрытие                                                        | Крепится к панелям пол и потолок при помощи винтов |

|                                  |       |                                      |                           |                                                                                       |
|----------------------------------|-------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Боковая панель                   | 2     | Холоднокатаная сталь<br>SPCC, 1.5 мм | Порошковое покрытие       | Стальные на защелках (замки в комплекте)                                              |
| Панель-потолок                   | 1     | Холоднокатаная сталь<br>SPCC, 1.5 мм | Порошковое покрытие       | Включает отверстия для монтажа вентилятора, с прямоугольным щеточным кабельным вводом |
| Панель-пол                       | 1     | Холоднокатаная сталь<br>SPCC, 1.2 мм | Порошковое покрытие       | С прямоугольным щеточным кабельным вводом                                             |
| 19” монтажный профиль            | 4     | Холоднокатаная сталь<br>SPCC, 2.0 мм | Оцинкованно-хромированный | —                                                                                     |
| Горизонтальный монтажный профиль | 1/2   | Холоднокатаная сталь<br>SPCC, 1.5 мм | Оцинкованно-хромированный | 4U-12U: 2 шт.;<br>15U-18U: 4 шт;<br>22U: 6 шт.                                        |
| Винты и гайки                    | 10/20 | —                                    | Оцинкованно-хромированные | 4U-12U: 10 наборов;<br>15U-18U: 20 наборов;<br>22U: 30 наборов                        |
| Панель для настенного монтажа    | 1     | Холоднокатаная сталь<br>SPCC, 1.5 мм | Порошковое покрытие       | Используется для навеса шкафа на стену.                                               |

### Сводная таблица моделей

| Партномер            | Полезная высота/U | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Размеры упаковки, мм | Объем упаковки, м <sup>3</sup> |
|----------------------|-------------------|------------|-------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| TWFS-0445-GP-RAL9004 | 4U                | 600        | 450         | 278        | 665x515x315          | 0.1079                         |
| TWFS-0645-GP-RAL9004 | 6U                | 600        | 450         | 367        | 665x515x405          | 0.1387                         |
| TWFS-0666-GP-RAL9004 |                   |            | 600         |            | 665x665x405          | 0.1791                         |
| TWFS-0945-GP-RAL9004 | 9U                | 600        | 450         | 500        | 665x515x505          | 0.1729                         |
| TWFS-0966-GP-RAL9004 |                   |            | 600         |            | 665x665x505          | 0.2233                         |
| TWFS-1245-GP-RAL9004 | 12U               | 600        | 450         | 650        | 665x515x685          | 0.2346                         |
| TWFS-1266-GP-RAL9004 |                   |            | 600         |            | 665x665x685          | 0.3029                         |

|                      |     |     |     |      |              |        |
|----------------------|-----|-----|-----|------|--------------|--------|
| TWFS-1545-GP-RAL9004 | 15U | 600 | 450 | 775  | 665x515x810  | 0.2774 |
| TWFS-1566-GP-RAL9004 |     |     | 600 |      | 665x665x810  | 0.3582 |
| TWFS-1845-GP-RAL9004 | 18U | 600 | 450 | 908  | 665x515x945  | 0.3236 |
| TWFS-1866-GP-RAL9004 |     |     | 600 |      | 665x665x945  | 0.4179 |
| TWFS-2245-GP-RAL9004 | 22U | 600 | 450 | 1086 | 665x515x1122 | 0.3842 |
| TWFS-2266-GP-RAL9004 |     |     | 600 |      | 665x665x1122 | 0.4962 |