IEK

5 лет
Гарантия

HDO

Для внешней среды до 100°C

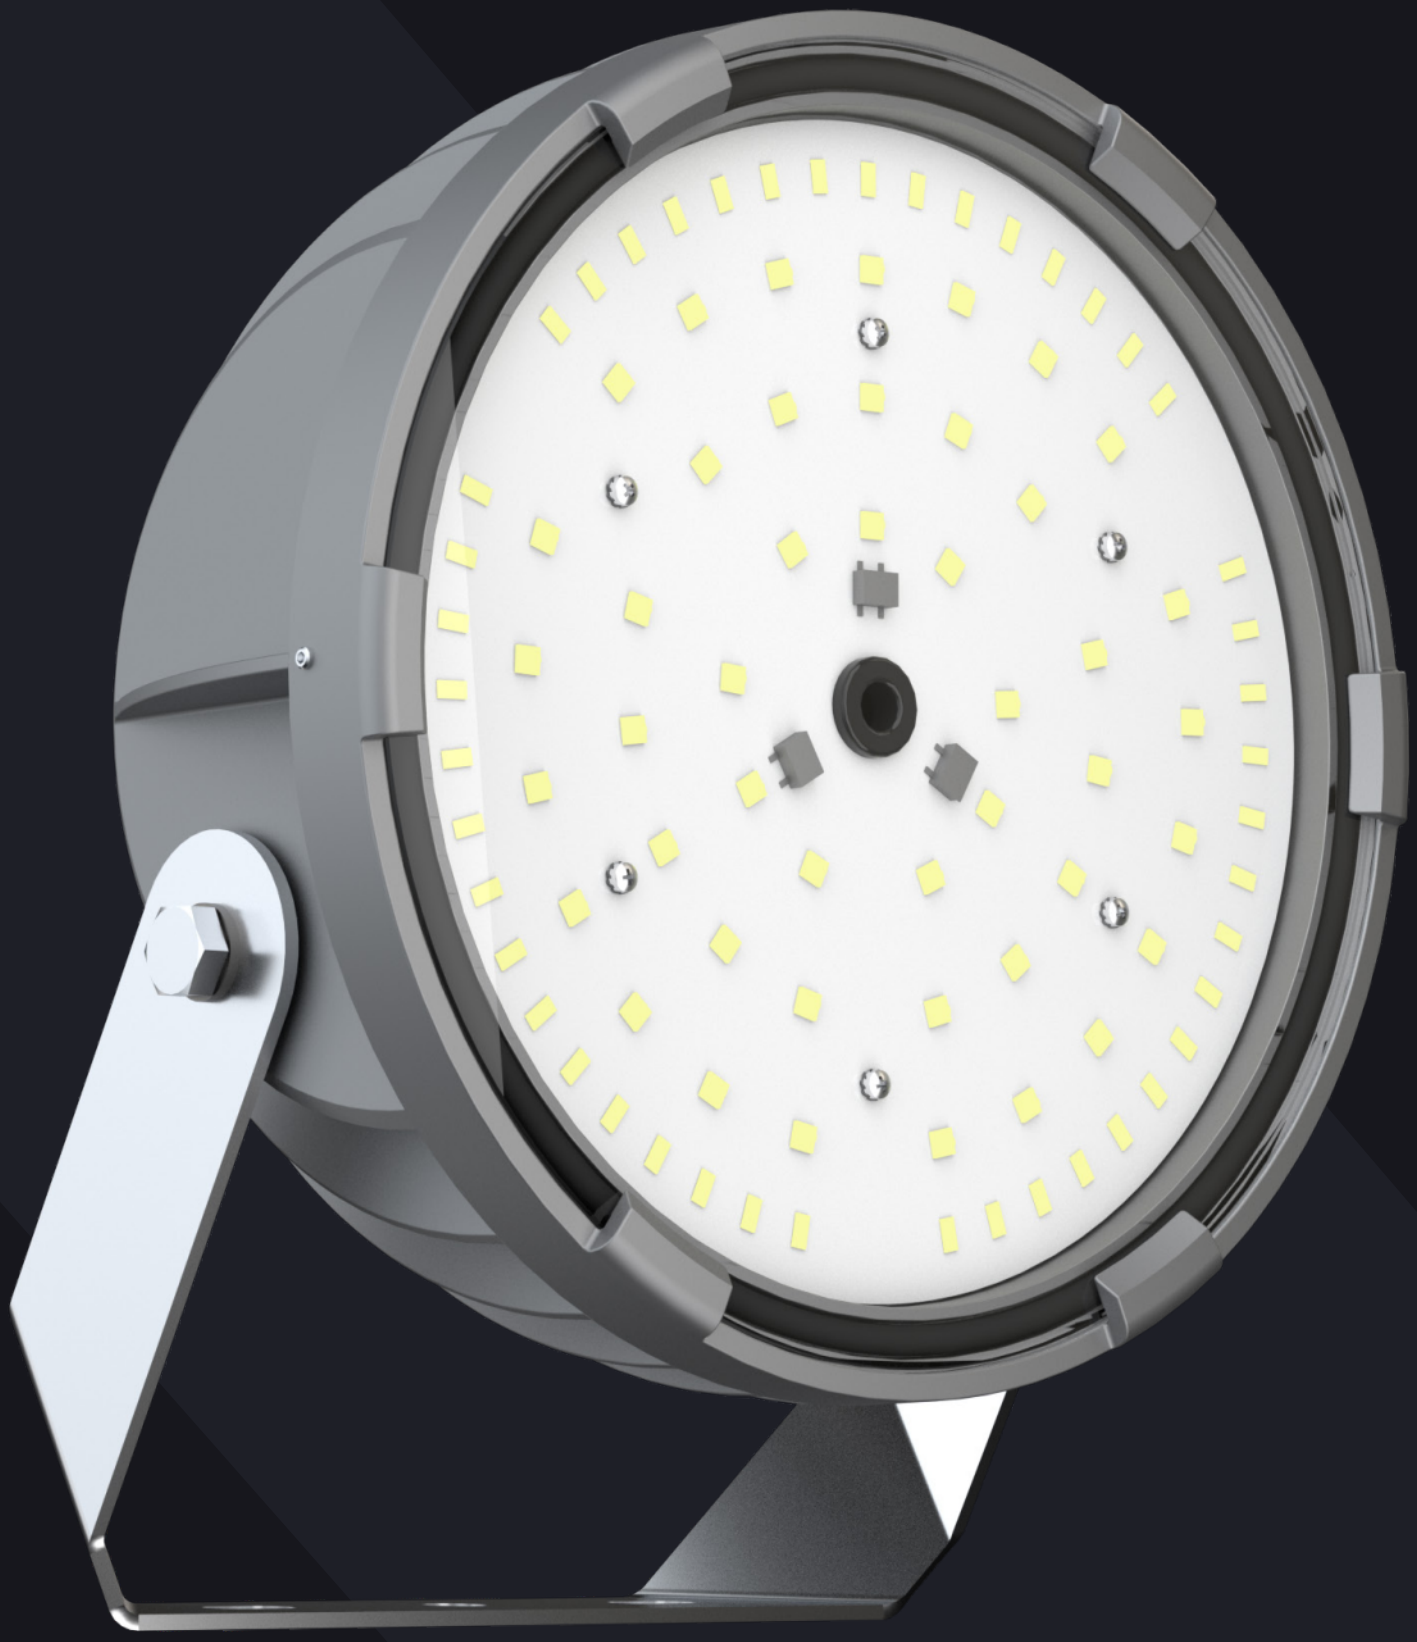

FEREKS

Сферы применения

Производственные помещения

Основные характеристики

Мощность	**100 Вт**
Световой поток	**8970 лм**
КСС	**Д**
Степень защиты	**IP66**

fereks.ru

IEK

HDO

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	**от 176 до 264**
Частота, Гц	**47 - 63**
Коэффициент мощности драйвера, λ	**≥0,93**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤1**
Температура эксплуатации, °C	**от -40 до +100**
Вид климатического исполнения	**У1**
Индекс цветопередачи, CRI	**70**
Цветовая t, K	**5000**
Класс защиты от поражения электрическим током	**I**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Вес и габариты

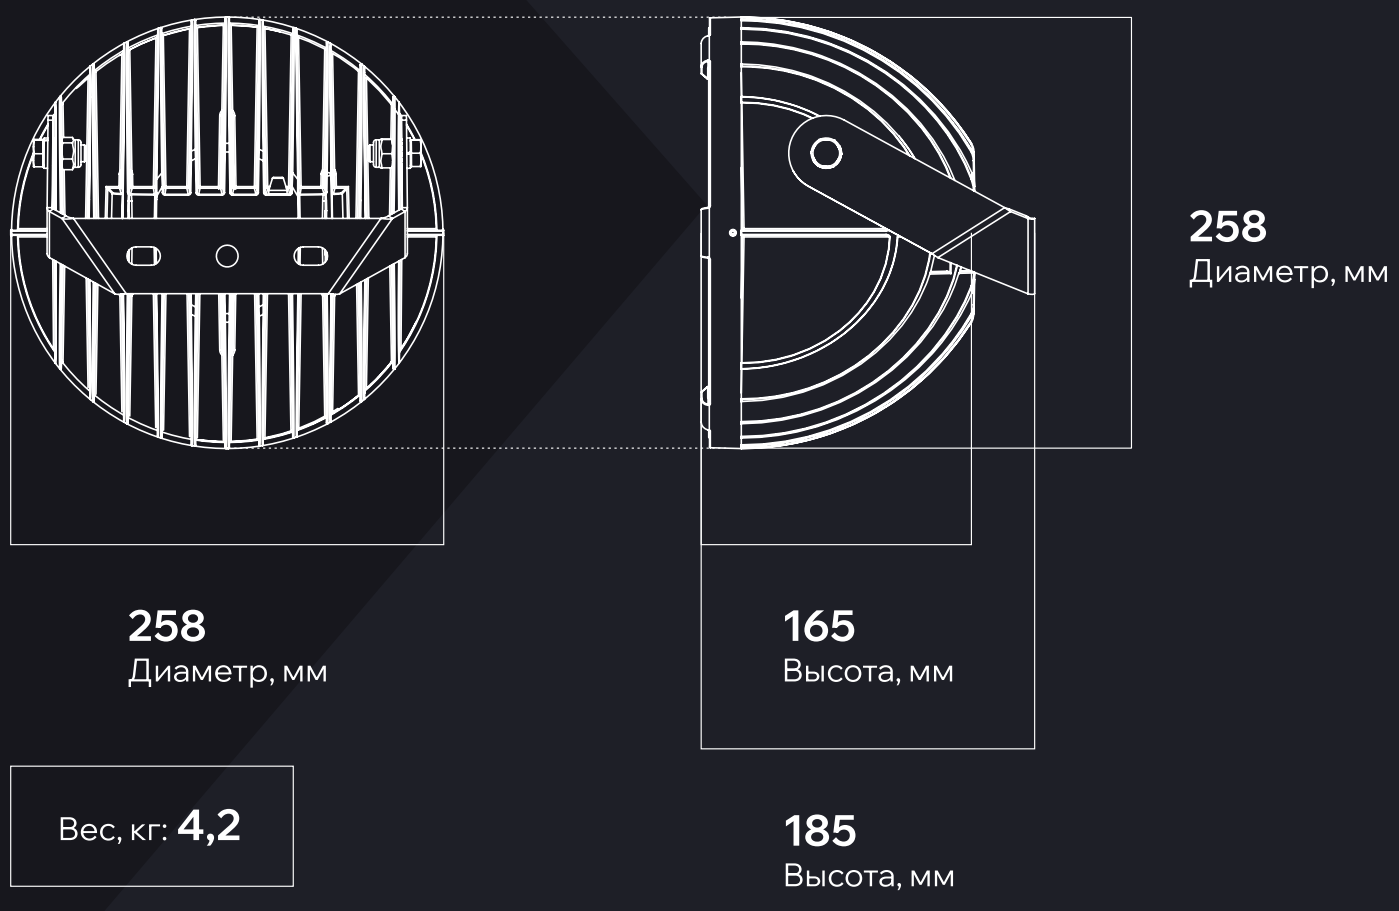

Вес, кг: **4,2**

Особенности серии



Керамическая подложка для SMD-компонентов устойчива к перепадам температур и не содержит серебро

Стойкие к воздействию высокой температуры провода

ПРА

Отсутствие в ПРА электролитических конденсаторов