



**ДКУ-100-124 (750.D.60R.ND)**  
**(арт. 71142061022040)**

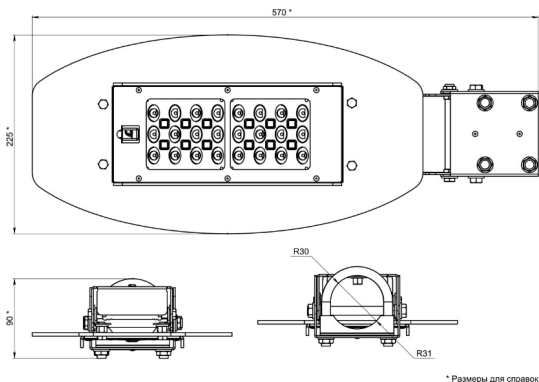

\* Размеры для справок



| Параметр                                      | Значение       |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Мощность                                      | 110 Вт         |
| Цветовая температура                          | 5000 К         |
| Световой поток                                | 11 700 лм      |
| CRI                                           | 70             |
| Степень защиты                                | IP67           |
| Тип крепления                                 | 60R            |
| Габариты ДхШхВ                                | 570x225x90 мм  |
| Индивидуальная упаковка, мм                   | 580x250x103 мм |
| Масса нетто/брутто, кг                        | 4,0 / 4,3 кг   |
| Напряжение                                    | 176-267 В      |
| Частота                                       | 50 Гц          |
| Коэффициент мощности                          | >0,97          |
| Сечение проводом                              | 3x0,75 мм²     |
| Диапазон рабочих температур                   | -45 ... +50 °С |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I              |
| Ресурс работы светильника                     | >50 000 час    |