Для артикулов:
LL-ДВО-01-016-3401-30Д/Б
LL-ДВО-01-033-3411-30Д/Б
LL-ДСО-01-016-3501-30Д/Б
LL-ДС0-01-033-3511-30Д/Б

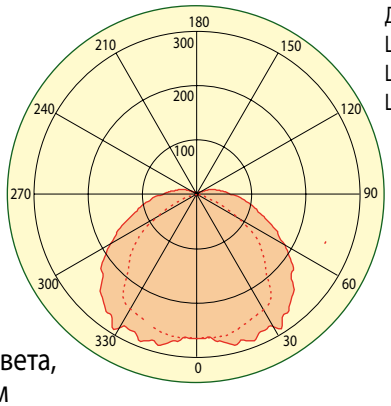

Для артикулов:
LL-ДПО-01-008-3301-40/53Д/Б
LL-ДПО-01-016-3302-40/53Д/Б
LL-ДПО-01-032-3304-40Д/Б

Кривая силы света,
кд/1000 лм
(нормализованная диаграмма)

ПОДВЕСНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Артикул	LL-ДСО-01-016-3501-30Д/Б	LL-ДС0-01-033-3511-30Д/Б
Мощность, Вт	16	33
Размер, ДхШхВ, мм	604x112x60	1151x112x60
Световой поток, лм 4 700 - 6 500 К (Д) 3 500 - 4 600 К (Б)	 1 400 1 300	 2 800 2 700
Кол-во LED´s, шт.	32 по ~0,5 Вт	64 по ~0,5 Вт
IP	30	30
КСС	Д	Д
Масса, кг	1,8	3,0

НАКЛАДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Артикул	LL-ДПО-01-008-3301-40/53Д/Б	LL-ДПО-01-016-3302-40/53Д/Б	LL-ДПО-01-032-3304-40Д/Б
Мощность, Вт	8	16	32
Размер, ДхШхВ, мм	371x90x73	647x90x73	1221x90x73
Световой поток, лм 4 700 - 6 500 К (Д) 3 500 - 4 600 К (Б)	 480 400	 960 800	 2 000 1 600
Кол-во LED´s, шт.	6 по ~1,15 Вт	12 по ~1,15 Вт	24 по ~1,15 Вт
IP	40 / 53	40 / 53	40
КСС	Д	Д	Д
Масса, кг	0,6	0,9	1,7