

Общая информация:

Офисные светодиодные светильники LeaderLight (LL) являются энергоэффективной заменой люминесцентным светильникам типа ЛВО/ЛПО 2х18, 2х36, 4х18 и 4х36 Вт.



Встраиваемые светильники применяются для установки в подвесные потолки типа «Армстронг», накладные – для непосредственного крепежа к потолкам различного типа. В качестве источника света используются высокоэффективные светодиоды, выпускаемые ведущими мировыми производителями: Osram и Nichia. В светильниках класса LUX типа LL-ДВО-01-040-3220Л-30Д/Б люминофор интегрирован в рассеиватель, что обеспечивает отсутствие видимости источников света (светодиодов) и дает мягкое комфортное свечение.

Область применения:



- ♦ освещение административно-офисных помещений;
- ♦ освещение магазинов и торговых залов;
- ♦ освещение школ, больниц и т. д.

Преимущества:

- ♦ коэффициент пульсации светового потока менее 5%;
- ♦ экономия электроэнергии в 1,5-2,5 раза по сравнению с люминесцентными светильниками;
- ♦ простота в обслуживании и отсутствие специальных требований к утилизации;
- ♦ применена двойная защита светодиодов: диодами Зенера и элементами PLED, что гарантирует работоспособность светильника при перегорании любого из светодиодов;
- ♦ оптимальное соотношение цена/качество.

			
Артикул	LL-ДВО-01-020х-3620-30Д/Б LL-ДПО-01-020х-4220-20Д/Б	LL-ДВО-01-025х-3630-30Д/Б LL-ДПО-01-025х-4230-20Д/Б	LL-ДВО-01-033х-3010-30Д/Б LL-ДПО-01-033х-4010-20Д/Б
Мощность, Вт	20	25	33
Размер, ДхШхВ, мм	597х288х60 / 600х300х63	597х597х60 / 600х600х63	597х597х60 / 600х600х63
Световой поток, лм			
4 700 - 6 500 К (Д)	1 500	2 200	2 900
3 500 - 4 600 К (Б)	1 400	2 100	2 800
Кол-во LED's, шт.	32	48	64
IP	30 / 20	30 / 20	30 / 20
КСС	Д	Д	Д
Масса, кг	2,1 / 2,2	3,1 / 3,6	3,1 / 3,6

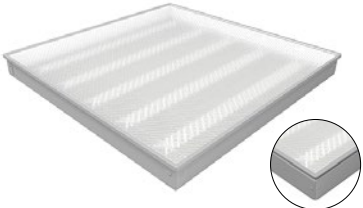

			
Артикул	LL-ДВО-01-041х-3110-30Д/Б LL-ДПО-01-041х-4110-20Д/Б	LL-ДВО-01-041х-3601-30Д/Б LL-ДПО-01-041х-2820-20Д/Б	LL-ДВО-01-082х-3610-30Д/Б LL-ДПО-01-082х-4210-20Д/Б
Мощность, Вт	41	41	82
Размер, ДхШхВ, мм	597х597х60 / 600х600х63	1 195х295х60 / 1 195х295х63	1 195х595х60 / 1 195х595х63
Световой поток, лм			
4 700 - 6 500 К (Д)	3 600	3 500	7 000
3 500 - 4 600 К (Б)	3 400	3 300	6 800
Кол-во LED's, шт.	80	64	80
IP	30 / 20	30 / 20	30 / 20
КСС	Д	Д	Д
Масса, кг	3,1 / 3,6	4,2 / 4,8	7,5 / 7,9

х - тип рассеивателя: Р - микропризматический «Ромб», С - микропризматический «Соты», О - опаловый, М - матовый.