





Общая информация:

Промышленные светодиодные светильники LeaderLight (LL) являются энергоэффективной заменой светильников с лампами ДРЛ и ДНаТ, а также прожекторов с металлогалогенными лампами.




Корпус светильников выполнен из алюминиевого профиля. Оригинальная конструкция радиатора обеспечивает эффективный теплоотвод. В качестве источника света используются белые высокоэффективные светодиоды, выпускаемые ведущими мировыми производителями: Osram и Semileds.

Область применения:

- ♦ освещение промышленных территорий и цехов;
- ♦ освещение железнодорожных перронов и платформ;
- ♦ освещение транспортных тоннелей;
- ♦ освещение погрузочно-разгрузочных рампы;
- ♦ освещение дворовых территорий и парков;
- ♦ освещение парковок и АЗС.



Для артикулов: LL-ДБУ-02-045х-0320-65Д, LL-ДБУ-02-060х-0321-65Д, LL-ДБУ-02-090х-0322-65Д, LL-ДБУ-02-120х-0323-65Д

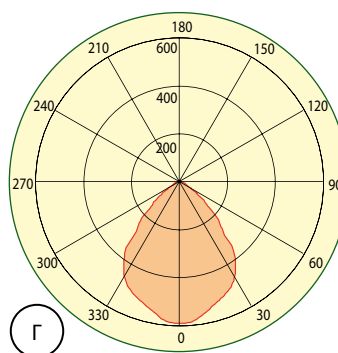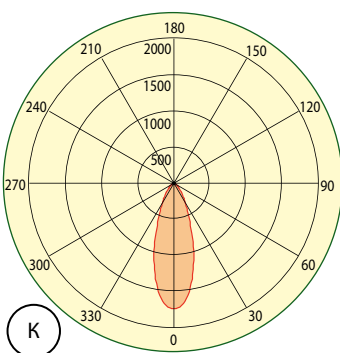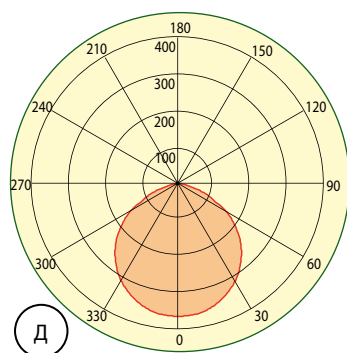

LL-ДБУ-01-050-0248-65Д
LL-ДБУ-01-064-0246-65Д
LL-ДБУ-01-095-0244-65Д
LL-ДБУ-01-128-0242-65Д
LL-ДБУ-01-190-0240-65Д

LL-ДБУ-01-050-0207-65Д
LL-ДБУ-01-064-0205-65Д
LL-ДБУ-01-095-0209-65Д

LL-ДСП-01-047-0401-54Д
LL-ДСП-01-094-0402-54Д

Для артикулов:
LL-ДБУ-01-050-0249-65Д
LL-ДБУ-01-064-0247-65Д
LL-ДБУ-01-095-0245-65Д
LL-ДБУ-01-128-0243-65Д
LL-ДБУ-01-190-0241-65Д
LL-ДБУ-02-045х-0320-65Д
LL-ДБУ-02-060х-0321-65Д
LL-ДБУ-02-090х-0322-65Д
LL-ДБУ-02-120х-0323-65Д
LL-ДБУ-02-180-0324-54Д

х - тип КСС: «Ш», «Г», «Д», «К»
(см. диаграммы КСС)

Кривые силы света «Д», «К», «Ш», «Г», кд/1000 лм (нормализованные диаграммы)

Артикул	LL-ДБУ-01-050-0248/0249-65Д	LL-ДБУ-01-064-0246/0247-65Д	LL-ДБУ-01-095-0244/0245-65Д
Мощность, Вт	45	60	90
Размер, ДхШхВ, мм	225х219х221	273х219х241	373х219х241
Световой поток, лм 4 700 - 6 500 К (Д)	4 000	5 300	8 000
Кол-во LED's, шт.	36	48	72
IP	65	65	65
КСС	Д / Г (80°)	Д / Г (80°)	Д / Г (80°)
Масса, кг	3,4	3,6	4,4