


NLVEGA10

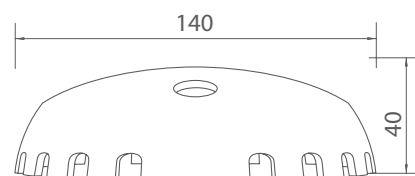

Характеристики

Световой поток светильника, Лм*	1005
Угол излучения	120°
Энергопотребление, Вт	10
Цветовая температура, К**	5000
Индекс цветопередачи***	Ra 80
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Климатическое исполнение	УХЛЗ/1
Напряжение питающей сети, В****	220
Влаго и пылезащита	IP20
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-15°C....+45°C
Материал корпуса	ударопрочный поликарбонат
Датчик	нет
Габариты светильника, мм*****	Ø140 x 40
Вес светильника , кг	0,3
Гарантийный срок	3 года


*Расчетный световой поток светильника

** По запросу возможно изготовление светильников с другой цветовой температурой.

*** По запросу возможно изготовление светильников с другим индексом цветопередачи.

**** Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

***** Габариты и вес светильника могут незначительно отличаться от заявленных.

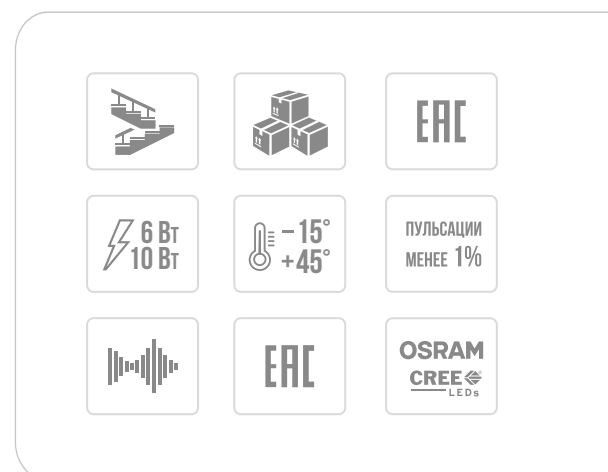

Угол излучения 120°

