
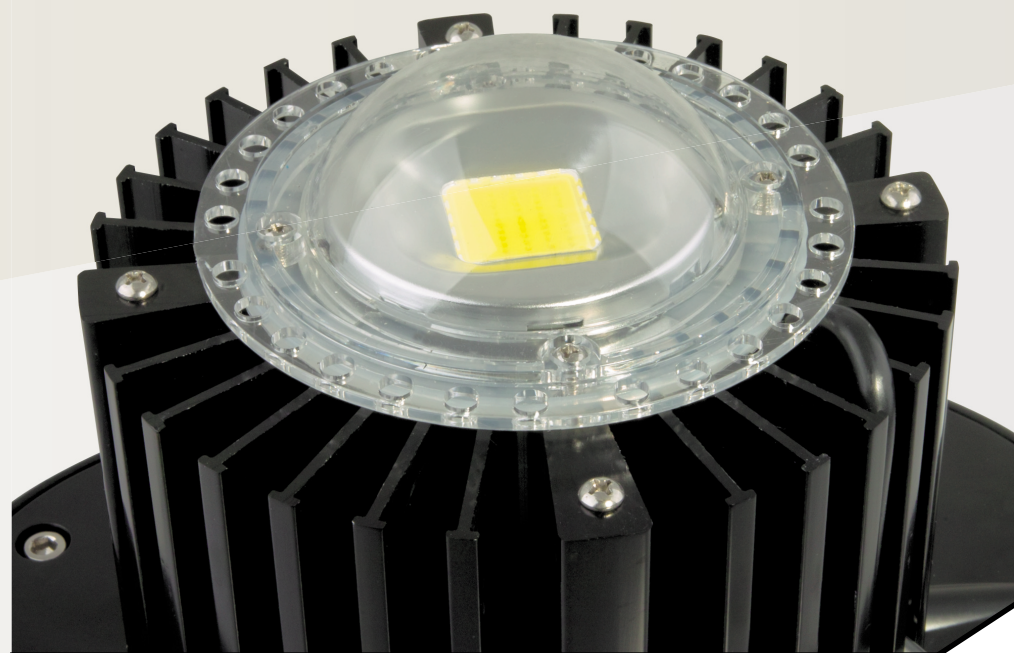
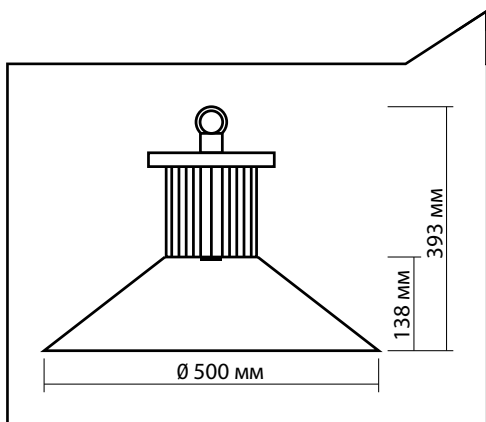


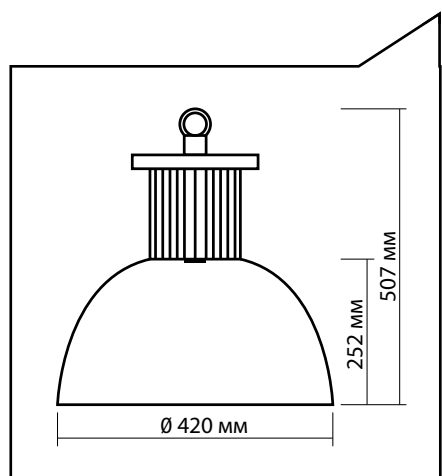

Светодиоды	Epistar (Тайвань)
Срок службы	50 000 часов
Световая эффективность	70–80 Лм/Вт
Цветовая температура	2700–3200 К 4000–4500 К 6500–7000 К
Цветопередача, Ra	>68 (<3200К) >75 (>4000К)
Номинальное напряжение сети	АС 85–265 В 50–60 Гц
Рабочий диапазон температур	–40...+55 °С
Класс пылевлагозащитности	IP65
Гарантия	3 года

Светодиодные прожекторы для высоких пролетов **jazzway** используются для освещения торговых, выставочных и промышленных залов, предприятий, складских помещений, автозаправочных станций, помещений автосервиса, учебных заведений, спортивных залов.

Основные преимущества светодиодных прожекторов – экономичность, высокое качество освещения, длительная работа, отсутствие необходимости обслуживания.

Прожекторы могут быть укомплектованы отражателями **РНВ-АВ 45** или **РНВ-АВ 120**, создающими луч 45° и 120° соответственно.

Наименование	Световой поток, Лм	Высота монтажа / Средняя освещенность / Освещаемая площадь					
		Рефлектор РНВ-АВ 45			Рефлектор РНВ-АВ 120		
РНВ-АВ30W	2 100	6 м	84 Лк	Ø 5 м	6 м	18 Лк	Ø 10 м
		8 м	46 Лк	Ø 6,5 м	8 м	7,9 Лк	Ø 16 м
		10 м	30 Лк	Ø 8,2 м	10 м	4,3 Лк	Ø 21 м
РНВ-АВ50W	3 500	6 м	140 Лк	Ø 5 м	6 м	26,5 Лк	Ø 10 м
		8 м	78 Лк	Ø 6,5 м	8 м	11,8 Лк	Ø 16 м
		10 м	50 Лк	Ø 8,2 м	10 м	6,6 Лк	Ø 21 м
РНВ-АВ80W	5 600	6 м	243 Лк	Ø 5 м	6 м	49,3 Лк	Ø 10 м
		8 м	137 Лк	Ø 6,5 м	8 м	23,8 Лк	Ø 16 м
		10 м	88 Лк	Ø 8,2 м	10 м	11,6 Лк	Ø 21 м
РНВ-АВ100W	7 000	6 м	311 Лк	Ø 5 м	6 м	53,8 Лк	Ø 10 м
		8 м	175 Лк	Ø 6,5 м	8 м	24,6 Лк	Ø 16 м
		10 м	112 Лк	Ø 8,2 м	10 м	13,6 Лк	Ø 21 м
РНВ-АВ120W	8 400	10 м	46 Лк	Ø 10 м	10 м	18 Лк	Ø 21,5 м
		12 м	30 Лк	Ø 13 м	12 м	12 Лк	Ø 26 м
		15 м	18 Лк	Ø 16 м	15 м	8 Лк	Ø 32 м
РНВ-АВ150W	10 500	10 м	53 Лк	Ø 10 м	10 м	21 Лк	Ø 21,5 м
		12 м	36 Лк	Ø 13 м	12 м	15 Лк	Ø 26 м
		15 м	23 Лк	Ø 16 м	15 м	11 Лк	Ø 32 м
РНВ-АВ200W	14 000	10 м	99 Лк	Ø 10 м	10 м	27 Лк	Ø 21,5 м
		12 м	69 Лк	Ø 13 м	12 м	18 Лк	Ø 26 м
		15 м	44 Лк	Ø 16 м	15 м	13 Лк	Ø 32 м

