


ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ PPL

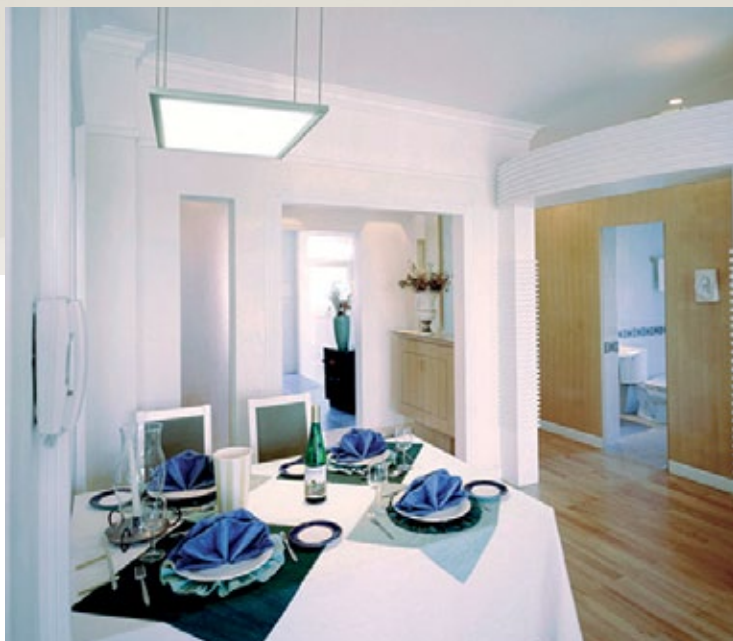

Современные и универсальные светодиодные панели **PPL jazzway** применяются для основного освещения или декоративной подсветки жилых и общественных помещений.

Светодиодные панели **PPL jazzway** различных размеров имеют ультратонкий корпус (10–13 мм) и маленькую глубину встраивания, поэтому существенно сэкономят межпотолочное пространство.

Дизайн и форма светодиодных панелей позволяет монтировать их в потолок, а также подвешивать с помощью специальных креплений.

Комплект для подвеса светодиодных панелей **PPL jazzway** приобретается отдельно.

По форме корпуса светодиодные панели **PPL jazzway** бывают квадратными и прямоугольными.

Размеры панелей: 295x295x13 мм, 595x595x13 мм, 1195x295x13 мм.

УЛЬТРАТОНКАЯ ПАНЕЛЬ!



Преимущества светодиодных панелей **PPL**:

- ультратонкий корпус;
- ровное излучение света, не создают бликов и ярких пятен;
- значительная экономия электроэнергии;
- длительный срок службы;
- простота монтажа;
- блок питания в комплекте;
- не требуют специальной утилизации.

Материал	алюминиевый сплав, светопроводящие материалы Mitsubishi, PMMA-пластик
Источник света	светодиоды 3014 SMD
Гарантия	3 года (для панелей 18 Вт и 72 Вт – 1 год)

Наименование	Мощность, Вт	Кол-во светодиодов	Световой поток, Лм	Цветовая темп., К	Угол освещения	Входное напряжение, В	IP	Размеры, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
PPL-300-18W	18	72 x 2	1 650	5 500-6 500	180°	85-265	IP50	295x295x13	1,1	5
PPL-600-36W 4000K	36	72 x 4	2 600	4 000	120°	85-265	IP20	595x595x13	3,5	1/4
PPL-600-36W 6500K	36	72 x 4	2 600	6 000-6 500	120°	85-265	IP20	595x595x13	3,5	1/4
PPL-600-55W 4000K	55	72 x 4	4 000	4 000	120°	85-265	IP20	595x595x13	3,5	1/4
PPL-600-55W 6500K	55	72 x 4	4 000	6 500	120°	85-265	IP20	595x595x13	3,5	1/4
PPL-1200-72W	72	288 x 2	6 480	5 500-6 500	180°	85-265	IP50	1 195x295x13	4,1	5

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ PPL/3 и PPL/4



Светодиодные светильники **PPL/3** и **PPL/4 jazzway** – бюджетная альтернатива традиционным люминесцентным светильникам. Светильники **PPL/3** и **PPL/4 jazzway** монтируются в существующую электрическую сеть. Могут использоваться как в коммерческих помещениях, так и в обычных домах.

В светильниках используются высококачественные светодиоды **LG**.

Преимущества светодиодных светильников **PPL/3** и **PPL/4 jazzway**:

- значительная экономия электроэнергии;
- ровное излучение света;
- длительный срок службы;
- современный дизайн;
- не требуют специальной утилизации.



PPL/3



PPL/4

Материал	сталь, PMMA-пластик
Источник света	светодиоды LG5630
Входное напряжение	АС 85-265 В
Цветовая температура	5 500-6 500 К
Класс пылевлагозащитности	IP50
Срок службы	50 000 часов
Гарантия	1 год



Наименование	Мощность, Вт	Кол-во светодиодов	Световой поток, Лм	Цветовая темп.	Угол освещения	Входное напряжение, В	Влаго-защитность	Размеры, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
PPL 595/3-60LG	30	60	2800	5500-6500 К	180°	85-265	IP50	595x595x30	2,4	5
PPL 595/4-64LG	32	64	2900	5500-6500 К	180°	85-265	IP50	595x595x33	2,5	5