

СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ PSL

НОВИНКА





Светильники уличного освещения светодиодные типа **PSL jazzway** предназначены для освещения автодорог, магистралей, пешеходных зон, улиц, автомобильных парковок, парковых и пешеходных зон, дворовых и придомовых территорий, общественных и административных зданий, железнодорожных платформ, станций и других открытых площадок.

Освещение светодиодными светильниками экономично и надежно.



Кривая светораспределения светильника
PSL 692-126W

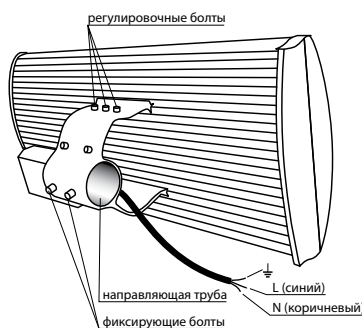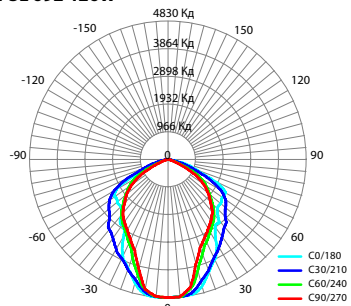

Материал – **алюминий, сталь, закаленное стекло**
Суперъяркие светодиоды **Bridgelux 45mil (США)**
Коэффициент мощности **> 0,95**
Срок службы – **50 000 часов**
Установка – **крепление на кронштейн Ø60 мм**

Наименование	Мощность, Вт	Кол-во светодиодов	Световой поток, Лм	Цветовая темп.	Влаго-защищен-ность	Размеры, мм	Угол освещения	Рабочая температура	Вес, кг
PSL 440-70W 6500K AC85-265V	70	70	6 850	6 500 K	IP65	440 x 310 x 79	120°/70°	-40...+55°C	7,9
PSL 692-126W 6500K AC85-265V	126	126	12 350	6 500 K	IP65	692 x 310 x 79	120°/70°	-40...+55°C	11,5
PSL 992-196W 6500K AC85-265V	196	196	19 200	6 500 K	IP65	992 x 310 x 79	120°/70°	-40...+55°C	19,4