


Клеммный блок КБ

Предназначен для присоединения и ответвления проводников из меди, алюминиевых, алюмомедных сплавов в электрических цепях переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением до 660В и постоянного тока напряжением до 440В.

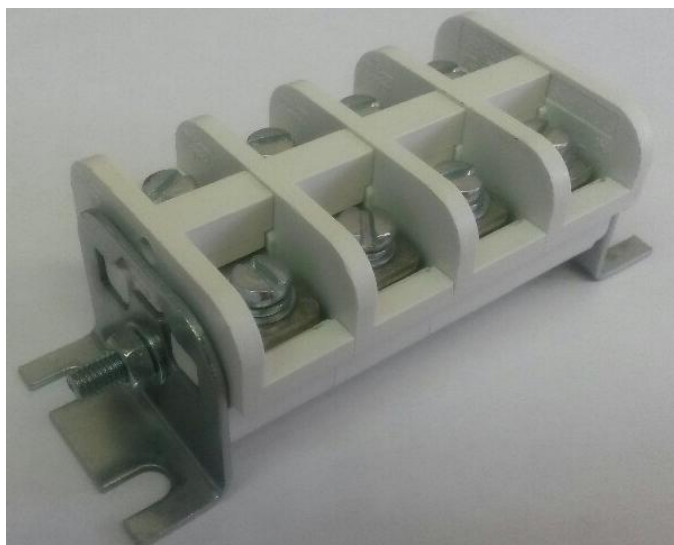

Обозначение		КБ 10 – 4П	КБ 63 – 16П
Технические условия		ТУ 3424-003-03965778-97	ТУ 3424-003-03965778-97
Напряжение, ток		~660В, -440В/10А	~660В, -440В/63А
Наборность, клемм		по желанию заказчика	по желанию заказчика
Сечение и материал присоединяемого проводника мм ²	Cu/Al	0,5...4,0/ 2,5...4,0	2,5...16,0/ 2,5...16,0
Исполнение выводов		ВИНТ-ВИНТ	ВИНТ-ВИНТ
Климатическое исполнение		У3; Т3	У3; Т3