


Клеммный блок КБ-25

Предназначен для присоединения и ответвления проводников из меди, алюминиевых, алюмомедных сплавов в электрических цепях переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением до 660В и постоянного тока напряжением до 440В.

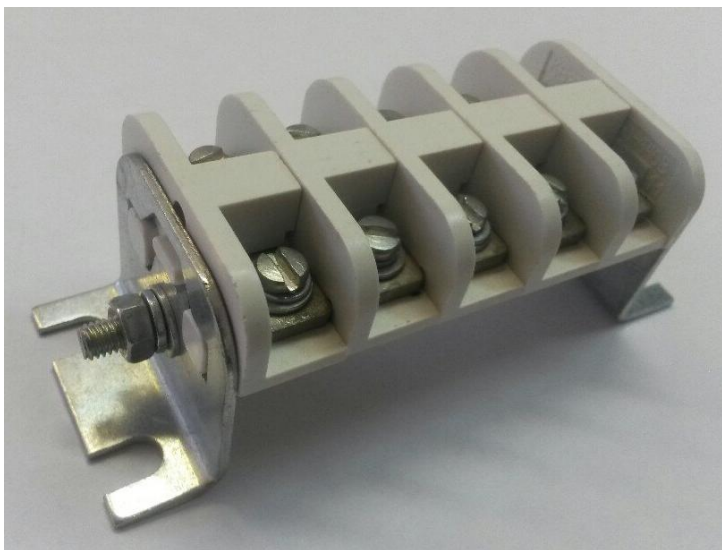

Обозначение		КБ-25 (10) нов. ТУ
Технические условия		ТУ 3424-003-03965778-97
Напряжение, ток		~660В, -440В/25А
Наборность, клемм		по желанию заказчика
Сечение и материал присоединяемого проводника мм ²	Cu/Al	0,5 ... 4,0 / 2,5 ... 4,0
Исполнение выводов		винт-винт
Климатическое исполнение		У3; Т3