

ОСВЕЩЕНИЕ ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

LMPRS.Office SuperPrice Line

LMPRS.Office SuperPrice Line – идеальное решение для освещения торговых и офисных помещений.

Существует два варианта применения:

- 1) Светильники стыкуются в одну линию;
- 2) Светильники используются как отдельно стоящие позиции.

Светильники этой серии производятся в двух вариантах: с матовым и призматическим рассеивателем. Транзитная проводка позволяет объединять до 10 светильников в одну группу.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Офисные
помещения




Торговые
помещения



Административные
помещения

ПРЕИМУЩЕСТВА

Два варианта КСС



Высокая
энергоэффективность



Высокий индекс
цветопередачи



54

Высокая степень защиты



Объединение в группу
(до 10 позиций)

Включение сразу на
полную мощность

СВЕТИЛЬНИК В РАЗРЕЗЕ

Рассеиватель

Алюминиевый профиль

Светодиод

Печатная плата



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Рассеиватель
LMPRS.Office SuperPrice Line 1200	15441	49	4350	1200x110x75	Опал
LMPRS.Office SuperPrice Line 1200	15466	49	4600	1200x110x75	Призма
LMPRS.Office SuperPrice Line 1500	15468	66	6000	1500x110x75	Опал
LMPRS.Office SuperPrice Line 1500	15467	66	6300	1500x110x75	Призма




Характеристики

Значения

Рабочее напряжение, В	220±20%
Цветовая температура, К	4000
Частота, Гц	50
Степень защиты IP	44
Индекс цветопередачи, Ra	>80
Пульсация, %	<1
Срок службы, ч*	>100000
PF (cosΦ)	0,95
КПД блока питания	0,85
Класс электробезопасности	1
Производитель светодиодов	Refond
Диапазон рабочих температур, °C	от -10 до +45
Материал корпуса	Алюминий


* При падении светового потока не более чем на 30%

Кривая силы света (КСС)




Косинусная «Д»


Dialux. Фиктивные цвета



Торговое помещение



Торговый зал



Учебный класс

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДИФИКАЦИИ



Диммирование



Окрашивание корпуса (RAL)



Цветовая температура
3000 К (теплый белый),
5000 К (холодный белый)

Завод Lampyris является производителем светодиодных светильников, поэтому может предложить своим клиентам изготовить светильники нестандартной комплектации.

Скачать техническую документацию:




<http://lampyris.ru/tech-info/>

ОСВЕЩЕНИЕ ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

LMPRS.Office SuperPrice Line

СХЕМА СВЕТИЛЬНИКОВ

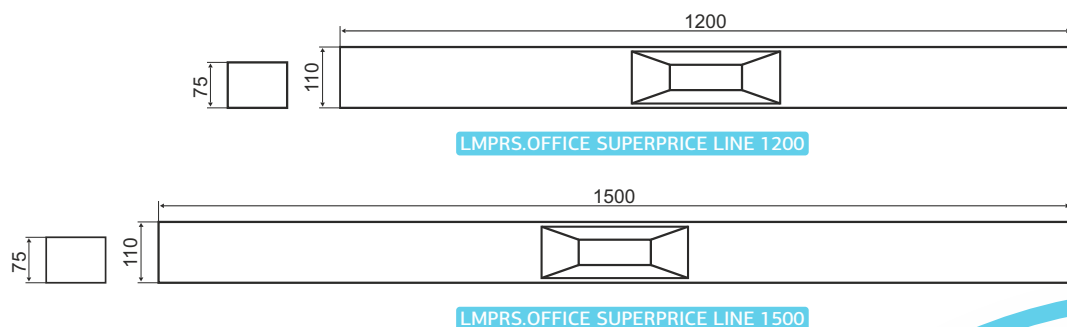

КРЕПЛЕНИЯ

Накладное крепление





Крепление позволяет устанавливать светильники на монтажную поверхность.
Базовый вариант, входящий в комплект поставки.

Тросовое крепление

Длина тросового крепления может регулироваться. Например, в помещениях с высокими потолками позволяет уменьшить монтажную высоту.

СТАНДАРТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

На рисунках ниже приведены параметры зависимости освещенности от высоты подвеса для светильников серии LMPRS.Office SuperPrice Line.

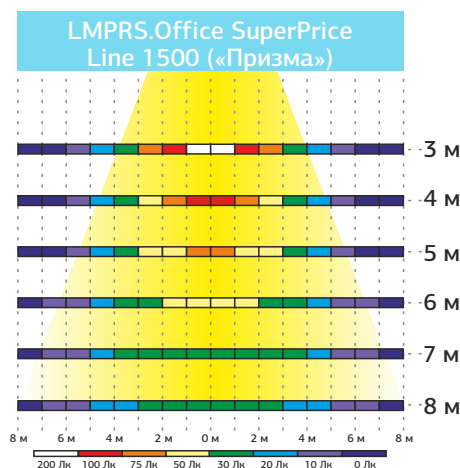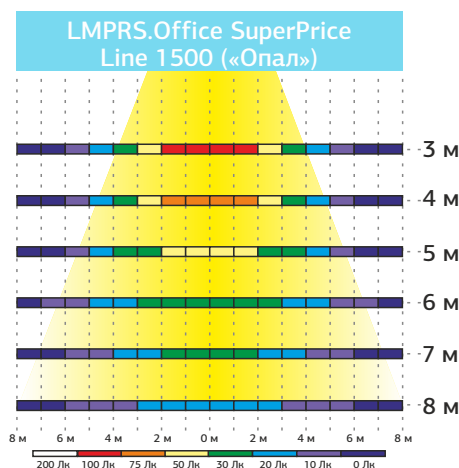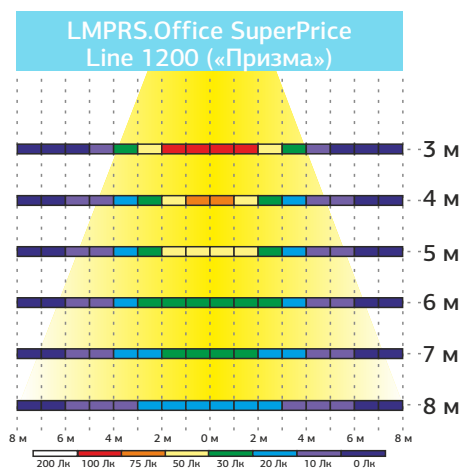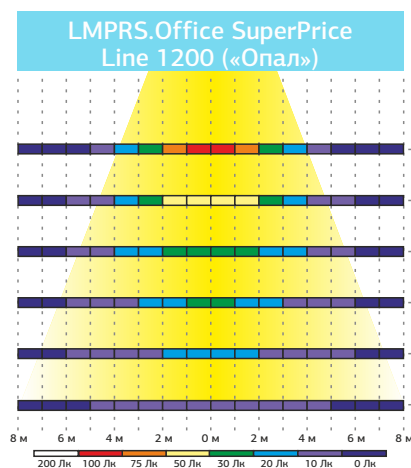

В данном проекте используются светильники серии LMPRS.Office Slim