




ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Значительная экономия электроэнергии благодаря встроенному датчику движения, который включает светильник только при появлении в помещении движущегося объекта.
2. Светильник программируется по желанию клиента: возможно настроить мощность при работе в режиме ожидания; время перехода в режим экономии электроэнергии и т.д.
3. Светильники объединяются в группы через радиопrotocol ZigBee, что позволяет одновременно включать светильники, если срабатывает датчик хотя бы на одном из них. При этом светильники не обязательно должны быть в зоне видимости друг друга.
4. Привлекательный дизайн, который позволяет установить прибор как в современный офис, так и на склад, в коридор или автомобильную парковку.
5. Широкий диапазон рабочих температур: от -20 до +45 °C.
6. Светильники предназначены для высот от 2 до 4 м.
7. Зона действия датчиков движения 2,5 м.

СХЕМА СВЕТИЛЬНИКА LMPRS.Smart


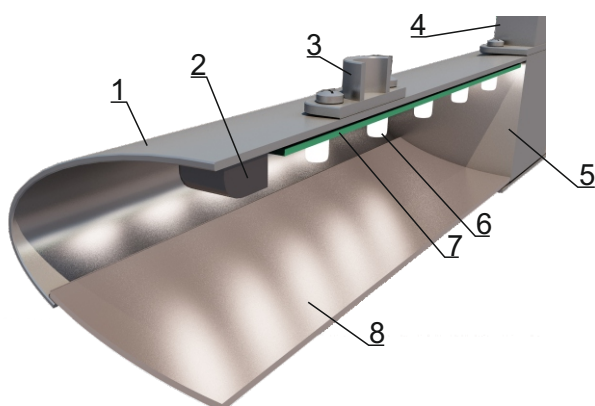


1. Алюминиевый профиль
2. Радиопередатчик
3. Крепление
4. Блок питания
5. Датчик движения
6. Светодиод
7. Печатная плата
8. Рассеиватель

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Места общего пользования
2. Внутренние парковочные комплексы
3. Складские помещения
4. Переговорные комнаты
5. Технические помещения и коридоры

Светильник светодиодный.LMPRS.Smart.600x150x65мм.Серебряный покрашенный
(30± 5%Вт.4500± 5%К.2200± 5%Лм)

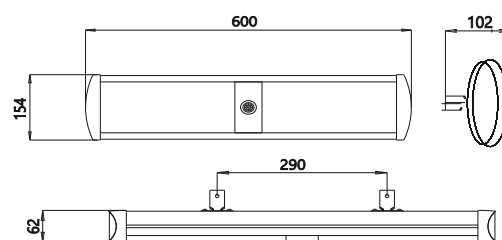

Рабочее напряжение, В	220±20%	Индекс цветопередачи, Ra	>80
Частота, Гц	50	Пульсация	<1
IP	54	Ресурс работы светильника, ч	>50000
Габаритные размеры светильника, ДхШхВ, мм	600x154x62	Сечение проводов, мм ²	0,5
Масса светильника, нетто, кг	2,58	PFC	0,9
Масса светильника, брутто, кг	3,2	КПД блока питания	0,86
Потребляемая мощность*, Вт	30	Класс электробезопасности	1
Световой поток*, Лм.	2200	Производитель светодиодов	Refond 5630
Цв. температура, К	4500	Кол-во светодиодов	40
Кривая силы света ГОСТ 54350-2011	Косинусная (»Д«)	Диапазон рабочих температур, °С	от -20 до +45

КРЕПЛЕНИЕ

- Крепление непосредственно к потолку или стене
(крепление входит в комплект)

