


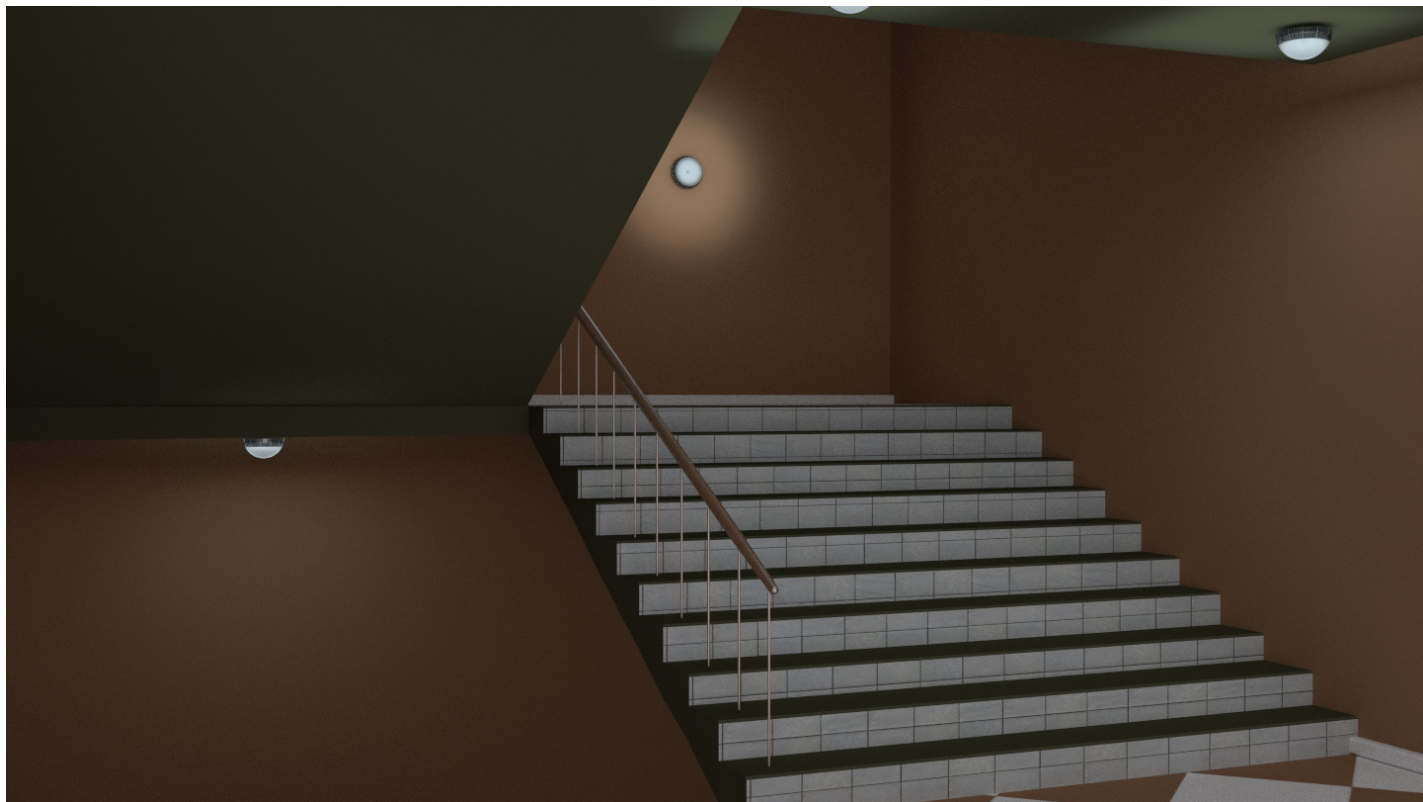

Светодиодные светильники LMPRS.BS предназначены для основного и дополнительного освещения мест общего пользования, общественных зданий и бытовых помещений. Являются светодиодными аналогами светильников с люминесцентными лампами и лампами накаливания и значительно превосходят их по многим эксплуатационным параметрам.



ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Соответствуют II классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75.
2. Высокая степень защиты IP 54 продляет работу светильника и снижает вероятность поломок.
3. Антивандальная конструкция светильника из ударопрочного поликарбоната позволяет использовать его в различных помещениях.
4. Возможность установки различных датчиков, которые дополнительно повышают экономичность светильников.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Подъезды, лестничные проемы
2. Подвальные помещения
3. Лифтовые шахты и кабины
4. Машинные комнаты
5. Промышленные или технические помещения

Светильник светодиодный.LMPRS.BS.Ø260x110мм.Серебряный покрашенный (10± 5%Вт.4200± 5%К.900± 5%Лм)

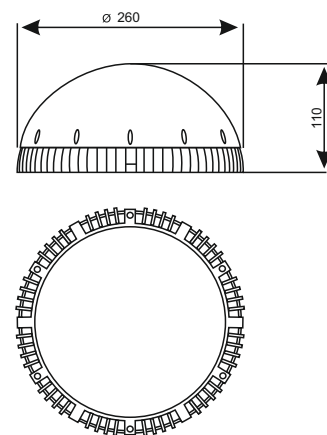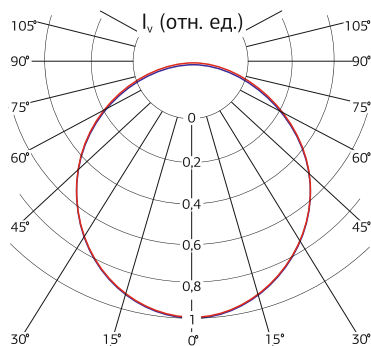

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LMPRS.BS

Рабочее напряжение, В / частота, Гц	170 - 265 / 50
IP	54
Габаритные размеры светильника, ДхШхВ, мм	Ø260x110
Масса светильника, нетто, кг	1,5
Потребляемая мощность, Вт	10
Световой поток, Лм. / Цв. температура 4200 К (Нейтральный)	900
Кривая силы света ГОСТ 54350-2011	Косинусная («Д»)
Индекс цветопередачи, Ra	>75
Ресурс работы светильника, ч	>50000
Сечение проводов, мм ²	0,5
PFC	≥0,9
КПД блока питания	0,85
Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	2
Производитель светодиодов	Refond
Кол-во светодиодов	6
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +45

КРЕПЛЕНИЕ

- на монтажную поверхность

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА

Датчики:

- движения
- освещенности
- акустический
- присутствия