

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Classic LED/R

ТУ 3461-002-91682821-2012

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначены для установки в помещениях офисного и торгово-административного назначения (предприятия, учреждения, торговые центры и т.п.)

КОРПУС цельнометаллический сварной из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Экранирующая решетка изготовлена из зеркального алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

УСТАНОВКА

Встраиваются в подвесные потолки "Армстронг" (600x600мм).

Светильник укомплектован светодиодными лампами T5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Светодиоды: OSRAM

Световой поток: 3000 лм +/- 10 %

Световая эффективность: 83 Лм/Вт

Цветовая температура: 4900 K

Индекс цветопередачи: 80Ra

Потребляемая мощность: 36 Вт

Класс светораспределения: П

Диапазон входных напряжений: 176-264 В

Коэффициент мощности: $\cos\phi > 0,9$

Коэффициент пульсации: менее 5 %

Атмосферное давление: от 630 до 800 мм рт. ст.

Температура окружающей среды: от 0 до +45°C

Предельная относительная влажность: 45-80 % при 25°C

Ресурс работы светильника: 50 000 ч

220В


50Гц



IP20



УХЛ4

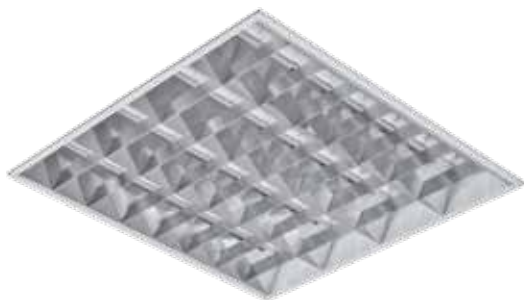

Classic LED/R

OFFICE LIGHTING Classic /R

APPLICATION

INTENDED FOR COMMON LIGHT FOR COMMERCIAL, ADMINISTRATIVE BUILDINGS, OFFICES AND OTHER PREMISES.

ALL-METAL WELDED **HOUSING** MADE OF SHEET STEEL, WITH WHITE POWDER PAINTED FINISH.

OPTICAL PART

SHIELDING LOUVER MADE OF MIRROR-FINISH ALUMINUM. FIXING TO THE HOUSING BY INTERIOR PRESSURE SPRINGS.

MOUNTING

FITTING INTO ARMSTRONG SUSPENDED CEILINGS (600x600MM).

Luminaire is completed with LED lamps T5

SPECIFICATION

LED TYPE: OSRAM

HIGH LIGHT FLUX: 3000 LM +/- 10%

LUMINAIRE EFFICIENCY: 83 LM/W

COLOR TEMPERATURE: 4900 K

COLOR RENDERING INDEX: 80RA

POWER CAPABILITY: 36 W

CLASS OF LIGHT DISTRIBUTION: P

INPUT VOLTAGE RANGE: 176-264 V

POWER FACTOR: $\cos\phi > 0,9$

PULSATION FACTOR: 5 %

ATMOSPHERE PRESSURE: FROM 630 TO 800 MM MERCURY



ENVIRONMENTAL TEMPERATURE: FROM 0 TO +45°C

LIMITING RELATIVE HUMIDITY: 45-80 % AT 25°C

OPERATION LIFE OF LUMINAIRE: 50 000 H

Classic LED/R

Артикул Code	Наименование Name	Мощность, Вт Power (W) Lamp Base	Размеры, мм Dimensions, mm					Масса (кг) Weight (kg)
			L	B	H	A	a	
703003623	Classic LED/R-36-849-23	36 LED	595	595	69	595	595	1,30

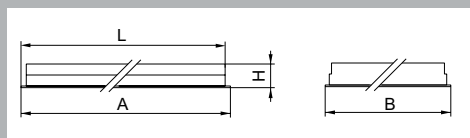

Classic LED/R
КПД=70%