ГРИЛЬЯТО ДОМИНО

LEDeffect ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Уникальное предложение для создания индивидуальных дизайнерских световых проектов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия встраиваемых светодиодных светильников, предназначенных для установки в потолки «ГРИЛЬЯТО». Светильники изготавливаются из оптического поликарбоната, на рассеивателе нанесен специальный рисунок, обеспечивающий равномерное распределение светового потока и исключающий эффект ослепления. Светильники серии «ГРИЛЬЯТО ДОМИНО» применяются для создания индивидуальных проектов освещения, позволяют создать уникальный световой узор, подчеркивающий инновационные решения, применяемые в дизайне интерьера. Светильники серии «ГРИЛЬЯТО ДОМИНО» предназначены для установки в потолки «ГРИЛЬЯТО» с размером ячейки 100x100 мм., также для потолков «ГРИЛЬЯТО GL15» с размерами ячейки 90x90 мм. Светильники поставляются комплектом: 6 штук светильников, соединительные провода и источник питания. Световой поток одного светильника серии «ДОМИНО ГРИЛЬЯТО» равен 620 лм, потребляемая мощность 7 Вт, одного комплекта достаточно для замещения офисного светильника типа ЛВО 4x18 Вт.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Уникальное предложение для создания дизайнерских интерьеров;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Простой монтаж;
- Возможность создавать разнообразные световые сцены;
- Степень защиты IP 20;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.

7Вт 620 лм

Один светильник

40Вт 3700 лм

Комплект из 6-ти светильников

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Индивидуальных проектов;
- Переговорных и имиджевых помещений;
- Аэропортов;
- Административно-офисных объектов;
- Холлов и коридоров;
- Местное освещение функциональных зон.

СВЕТИЛЬНИКИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ КОМПЛЕКТОМ

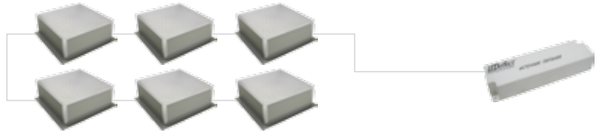

Рамка-расширитель для потолков с ячейками 75x75 мм, 150x150 мм и более

Индивидуальный дизайн, цветные рассеиватели по требованию заказчика

Монтаж в потолки Грильято, ячейка 100x100 мм или 90x90 мм





LED | IP 20 | 0 +45 | 175 V 260 | ≤5% | eco | cos f 0,9 | 80 CRI | EAC | 3 ГОДА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

LEDeffect ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Модификация с текстурированным рассеивателем (90x90 мм)		40 Вт
Артикул (комплект из 6-ти светильников и источника)		LE-СВО-17-050-**0662**-20Д LE-СВО-17-050-**0663**-20Т
Модификация с текстурированным рассеивателем для GL15 (84,5x84,5 мм)		
Артикул (комплект из 6-ти светильников и источника)		LE-СВО-17-050-**1257**-20Д LE-СВО-17-050-**1258**-20Т
Световой поток, (лм)	Нейтральный белый свет, (Д)	3700 лм
	Теплый белый свет, (Т)	3600 лм
Модификация с опаловым рассеивателем (90x90 мм)		
Артикул (комплект из 6-ти светильников и источника)		LE-СВО-17-050-**0664**-20Д LE-СВО-17-050-**0665**-20Т
Модификация с опаловым рассеивателем для GL15 (84,5x84,5 мм)		
Артикул (комплект из 6-ти светильников и источника)		LE-СВО-17-050-**1259**-20Д LE-СВО-17-050-**1260**-20Т
Световой поток, (лм)	Нейтральный белый свет, (Д)	3000 лм
	Теплый белый свет, (Т)	2900 лм
Общая информация		
Мощность, Вт		40 Вт
Габаритные размеры одного светильника, (ДхШхВ) мм		100x100x45 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		310x310x50 мм
Вес, кг		1 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260 В / 50 Гц
Класс светораспределения		П
Кривая силы света		Д
Индекс цветопередачи, CRI		>80
Пульсации светового потока, % менее		5%
Коэффициент мощности		0,98
Класс электробезопасности		I
Класс защиты, IP		20
Климатическое исполнение		УХЛ 4
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С
Срок службы, часы		50 000 часов
Гарантийный срок, лет		3 года

В один комплект входит:
- 6 светильников, источник питания, коннекторы WAGO
- соединительные провода (1 м длина каждого провода)



Подробная информация об опциональной рамке-расширителе приведена в разделе «АКСЕССУАРЫ» на стр. 207.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

Для потолка грильято GL15



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

Для потолка грильято



КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

- Опциональная рамка-расширитель, арт.: LE 0829