Эффективная замена светильников с лампами накаливания 100 Вт или КЛЛ.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники серии «СССР» разработаны для эксплуатации на объектах ЖКХ. Прочный вандалоустойчивый рассеиватель выполнен из опалового закаленного стекла, корпус выполнен из штампованной стали, окрашенной порошковой эмалью. Светильники устойчивы к перепадам рабочего напряжения и частым включениям. Светильник имеет повышенную защиту от воздействия окружающей среды – IP65.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Степень защиты IP 65;
- Прочный вандалоустойчивый рассеиватель выполнен из закаленного стекла;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Поэтажных внеквартирных коридоров;
- Вестибюлей;
- Тепловых пунктов;
- Машинных помещений лифтов;
- Чердаков;
- Шахт лифтов;
- Смотровых коридоров;
- Кладовых;
- Подсобных помещений;
- Гардеробных;
- Лестничных маршей.

Модель А

10Вт

Модель Б

10Вт

Nichia | IP 65 | 175 V 260 | Eco | 80 CRI | EAC | 3 ГОДА

Светильник с защитной рещеткой

Светильник с защитной рещеткой

Базовая модификация		Модель А	Модель Б
Модификация IP65		СП-ДПО-29-010-**1098**-65Х	СП-ДПО-29-010-**1266**-65Х
Модификация IP65 с решеткой		СП-ДПО-29-010-**1100**-65Х	СП-ДПО-29-010-**1267**-65Х
Световой поток, лм	Цветовая температура, (Д)	800 лм	800 лм
Общая информация			
Количество светодиодов, шт		16 шт	16 шт
Мощность, Вт/ ждущий режим, Вт		10 Вт	10 Вт
Габаритные размеры, (dxB) мм		262x120 мм	280x175x105 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		300x300x150 мм	300x300x150 мм
Вес нетто, кг		1,8 кг	1,8 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-264 В / 50 Гц	
Класс светораспределения		П	
Кривая силы света		Д	
Индекс цветопередачи, CRI		>80	
Пульсации светового потока, менее %		15%	
Коэффициент мощности		0,96	
Класс электробезопасности		I	
Степень защиты, IP		65	
Климатическое исполнение		УХЛ 4	
Температурный диапазон, С		-10 ÷ +45°С	
Срок службы, часы		50 000 часов	
Гарантийный срок, лет		3 года	

Ванадалоустойчивый ударопрочный стеклянный рассеиватель.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

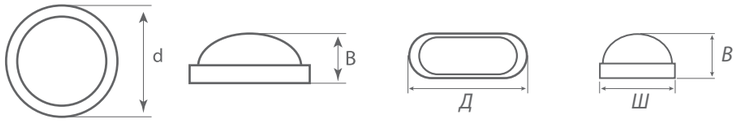

КСС ТИП «Д»