СТРЕЛА R

Серия кольцевых светодиодных светильников.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подвесные светодиодные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения. Светильники предназначены для подвесного монтажа, комплекты тросового подвеса поставляются со светильниками. Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах, окрашенных порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Коттеджей;
- Гостиниц;
- Административно-офисных помещений;
- Бизнес-центров;
- Торговых центров;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.

43Вт ø 0.7 м | 60Вт ø 0.9 м | 80Вт ø 1.1 м | 120Вт ø 1.7 м | 140Вт ø 2.0 м

LED | IP 20 | 175 V 260 | ≤1% | Teco | cos f 0,9 | 80 CRI | EAC | 3 ГОДА

Тросовый подвес поставляется в комплекте



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Модификация с опаловым рассеивателем		43 Вт	60 Вт	80 Вт	120 Вт	140 Вт
Артикул		LE-CCO-23-043-**1389**-20X	LE-CCO-23-060-**1392**-20X	LE-CCO-23-080-**1395**-20X	LE-CCO-23-120-**4188**-20X	LE-CCO-23-140-**4191**-20X
		LE-CCO-23-043-**1390**-20Д	LE-CCO-23-060-**1393**-20Д	LE-CCO-23-080-**1396**-20Д	LE-CCO-23-120-**4189**-20Д	LE-CCO-23-140-**4192**-20Д
		LE-CCO-23-043-**1391**-20T	LE-CCO-23-060-**1394**-20T	LE-CCO-23-080-**1397**-20T	LE-CCO-23-120-**4190**-20T	LE-CCO-23-140-**4193**-20T
Световой поток, лм	Цветовая температура, (Х)	3900 лм	4600 лм	6100 лм	9100 лм	10600 лм
	Цветовая температура, (Д)	3800 лм	4500 лм	6000 лм	9000 лм	10500 лм
	Цветовая температура, (Т)	3700 лм	4400 лм	5900 лм	8900 лм	10400 лм
Общая информация						
Мощность, Вт		43 Вт	60 Вт	80 Вт	120 Вт	140 вт
Габаритные размеры, (ДхВ) мм		722x95 мм	965x95 мм	1150x95 мм	1700x95 мм	2000x95 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		760x760x110 мм	1000x1000x110 мм	1200x1200x110 мм	1750x1750x110 мм	2020x2020x110 мм
Вес нетто, кг		5,65 кг	7,55 кг	9,2 кг	11 кг	14 кг
Вес брутто, кг		6,01 кг	7,95 кг	9,7 кг	11,5 кг	15 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260 В / 50 Гц				
Класс светораспределения		П				
Кривая силы света		Д				
Индекс цветопередачи, CRI		>80				
Пульсации светового потока, менее %		1%				
Коэффициент мощности		0,9				
Класс электробезопасности		I				
Степень защиты, IP		20				
Климатическое исполнение		УХЛ 4				
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С				
Срок службы, часы		50 000 часов				
Гарантийный срок, лет		3 года				

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, КСС – Д, цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

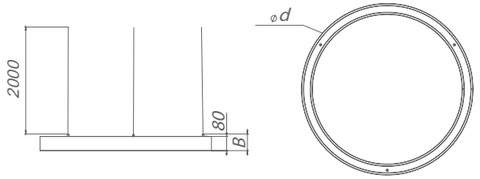

КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973
- Цвет корпуса по шкале RAL, арт.: LE 0894