

Серия кольцевых светодиодных светильников.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Подвесные светодиодные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения. Светильники предназначены для подвешного монтажа, комплекты тросового подвеса поставляются со светильниками. Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах, окрашенных порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Коттеджей;
- Гостиниц;
- Административно-офисных помещений;
- Бизнес-центров;
- Торговых центров;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.

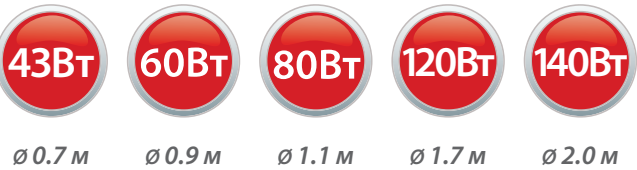

Тросовый подвес  
поставляется в комплекте



| Модификация с опаловым рассеивателем    |                           | 43 Вт                  | 60 Вт                  | 80 Вт                  | 120 Вт                 | 140 Вт                 |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Артикул                                 | Цветовая температура, (X) | LE-CCO-23-043-1389-20X | LE-CCO-23-060-1392-20X | LE-CCO-23-080-1395-20X | LE-CCO-23-120-4188-20X | LE-CCO-23-140-4191-20X |
|                                         | Цветовая температура, (D) | LE-CCO-23-043-1390-20Д | LE-CCO-23-060-1393-20Д | LE-CCO-23-080-1396-20Д | LE-CCO-23-120-4189-20Д | LE-CCO-23-140-4192-20Д |
|                                         | Цветовая температура, (T) | LE-CCO-23-043-1391-20Т | LE-CCO-23-060-1394-20Т | LE-CCO-23-080-1397-20Т | LE-CCO-23-120-4190-20Т | LE-CCO-23-140-4193-20Т |
| Световой поток, лм                      | Цветовая температура, (X) | 3900 лм                | 4600 лм                | 6100 лм                | 9100 лм                | 10600 лм               |
|                                         | Цветовая температура, (D) | 3800 лм                | 4500 лм                | 6000 лм                | 9000 лм                | 10500 лм               |
|                                         | Цветовая температура, (T) | 3700 лм                | 4400 лм                | 5900 лм                | 8900 лм                | 10400 лм               |
| Общая информация                        |                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| Мощность, Вт                            |                           | 43 Вт                  | 60 Вт                  | 80 Вт                  | 120 Вт                 | 140 Вт                 |
| Габаритные размеры, (ДхВ) мм            |                           | 722x95 мм              | 965x95 мм              | 1150x95 мм             | 1700x95 мм             | 2000x95 мм             |
| Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм |                           | 760x760x110 мм         | 1000x1000x110 мм       | 1200x1200x110 мм       | 1750x1750x110 мм       | 2020x2020x110 мм       |
| Вес нетто, кг                           |                           | 5,65 кг                | 7,55 кг                | 9,2 кг                 | 11 кг                  | 14 кг                  |
| Вес брутто, кг                          |                           | 6,01 кг                | 7,95 кг                | 9,7 кг                 | 11,5 кг                | 15 кг                  |
| Напряжение питания, В / частота, Гц     |                           | 175-260 В / 50 Гц      |                        |                        |                        |                        |
| Класс светораспределения                |                           | П                      |                        |                        |                        |                        |
| Кривая силы света                       |                           | Д                      |                        |                        |                        |                        |
| Индекс цветопередачи, CRI               |                           | >80                    |                        |                        |                        |                        |
| Пульсации светового потока, менее %     |                           | 1%                     |                        |                        |                        |                        |
| Коэффициент мощности                    |                           | 0,9                    |                        |                        |                        |                        |
| Класс электробезопасности               |                           | I                      |                        |                        |                        |                        |
| Степень защиты, IP                      |                           | 20                     |                        |                        |                        |                        |
| Климатическое исполнение                |                           | УХЛ 4                  |                        |                        |                        |                        |
| Температурный диапазон, С               |                           | 0 ÷ +45°С              |                        |                        |                        |                        |
| Срок службы, часы                       |                           | 50 000 часов           |                        |                        |                        |                        |
| Гарантийный срок, лет                   |                           | 3 года                 |                        |                        |                        |                        |

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, КСС – Д, цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

КСС ТИП «Д»

ОПЦИИ

- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973
- Цвет корпуса по шкале RAL, арт.: LE 0894