АРХИТЕКТОР СЛИМ

LEDeffect® ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Серия линейных светодиодных светильников для архитектурного освещения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники серии АРХИТЕКТОР Слим предназначены для накладного монтажа. Корпуса светильников изготавливаются из металла, окрашиваются порошковой краской, конструктивные элементы выполнены из нержавеющей стали, светильники устойчивы к воздействиям окружающей среды. Для создания оптимальной световой среды светильники могут оснащаться широким спектром качественной вторичной оптики. Светильники выпускаются без источников питания, в проходной модификации. Светильники могут оснащаться опциональным телескопическим настенным кронштейном. Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP67.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эффективность светильников более 100 лм/Вт;
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Широкий выбор дополнительной оптики фирмы LEDIL;
- Оптимальное решение для фасадной подсветки зданий и сооружений;
- Выбор цвета корпуса по шкале RAL;
- Выбор цветовой температуры 5000К, 3000К;
- Выбор цвета свечения: синий, красный, зеленый ...;
- Простой монтаж;
- Кронштейн с регулировкой угла наклона;
- Возможна установка светильника на стену при помощи опционального телескопического кронштейна;
- Степень защиты IP 67.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Фасадов зданий;
- Памятников;
- Рекламных конструкций.

Поворотный кронштейн с регулировкой угла наклона

Опциональный телескопический кронштейн 100-250 мм



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

LEDeffect® ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Проходные светильники без источника		13 Вт	19 Вт	25 Вт
Артикул		LE-СБУ-37-013-**1719**-67X LE-СБУ-37-013-**1720**-67T	LE-СБУ-37-019-**1721**-67X LE-СБУ-37-019-**1722**-67T	LE-СБУ-37-025-**1723**-67X LE-СБУ-37-025-**1724**-67T
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	1300 лм	1900 лм	2500 лм
	Цветовая температура, (T)	1200 лм	1800 лм	2400 лм
Общая информация				
Количество светодиодов, шт		20 шт	27 шт	36 шт
Мощность, Вт		13 Вт	19 Вт	25 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм		651x63x146 мм	948x63x146 мм	1245x63x146 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		670x80x65 мм	952x80x65 мм	1255x80x65 мм
Вес нетто, кг		1,8 кг	2,8 кг	3,5 кг
Вес брутто, кг		2,1 кг	3,1 кг	3,9 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц			175-260 В / 50 Гц	
Класс светораспределения		П		
Кривая силы света		К9°		
Индекс цветопередачи, CRI		>80		
Пульсации светового потока, менее %		1%		
Коэффициент мощности		0,9		
Класс электробезопасности		I		
Степень защиты, IP		67		
Климатическое исполнение		УХЛ 1		
Температурный диапазон, С		-40 ÷ +45˚С		
Срок службы, часы		50 000 часов		
Гарантийный срок, лет		3 года		

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, КСС – К9°, цветовая температура – X.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

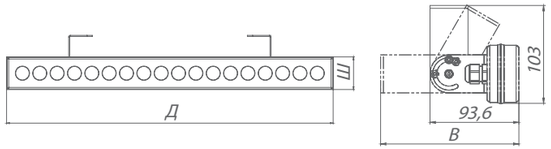

КСС ТИП «К9°»



ОПЦИИ

- Вторичная оптика
  КСС "Л48x9°" – LE 1530
  КСС "К 17°" – LE 1531
  КСС "К 36°" – LE 1532
  КСС "Г 67°" – LE 1533
  КСС "К асимметрик" – LE 1534
- Телескопический настенный кронштейн – LE 1535