

Серия светильников специального назначения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники ОПТИМА ОП СКУ предназначены для консольного монтажа на опоры освещения диаметром до 60 мм, также могут устанавливаться на стену при помощи стандартного крепежа с регулировкой угла наклона. Светильники оснащаются двумя видами вторичной оптики для создания необходимой освещенности на объекте. Предусмотрены два режима работы светильников: дежурный – светильники работают на 10% от номинала, тревога – светильники работают в номинальном режиме. Светильники ОПТИМА «сухим контактом» – реле, которое позволяет моментально перевести светильник в требуемый режим. Светильники ОПТИМА ОП спроектированы с учетом установленных в документах ПП458 и РД 78.36.003-2002 норм освещенности на контролируемой поверхности. Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP67.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эффективность светильников более 115 лм/Вт;
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Тонкий корпус, толщина всего 7 мм;
- Инновационная технология отвода тепла FINFREE;
- Широкий выбор дополнительной оптики фирмы LEDIL;
- Сухой контакт – моментальный переход в рабочий режим;
- Доступна дискретная регулировка угла наклона светильника;
- Простой монтаж на стандартные опоры уличного освещения, d до 60 мм;
- Возможна установка светильника на стену при помощи кронштейна с регулировкой угла наклона;
- Степень защиты IP 67.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Охранных периметров;
- Особо охраняемых территорий;
- Зон повышенного контроля;
- Периметров зон специального назначения;
- Промышленных территорий.



LED

IP 67

175 V 264

≤1%

cos f 0,9

80 CRI

ЕАС

3 ГОДА

Сухой контакт

сухой


контакт

Консольный монтаж на опоры диаметром 60 мм

Два режима работы "Дежурный" и "Тревога"

Базовая модификация		140 Вт
Артикул		LE-СКУ-28-140-1751-67X
Световой поток, (лм)	Холодный белый свет, (X)	16100 лм
Общая информация		
Количество светодиодов с доп. оптикой		72 шт
Потребляемая мощность, Вт		140 Вт
Габаритные размеры (СБУ), (ДхШхВ) мм		720x255x135 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		740x270x140 мм
Вес, кг		9 кг
Класс светораспределения		П
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-264 В / 50 Гц
Индекс цветопередачи, CRI		80
Пульсации светового потока,% менее		1%
Коэффициент мощности		0,98
Класс электробезопасности		I
Степень защиты, IP		67
Климатическое исполнение		УХЛ 1
Температурный диапазон, С		-60 ÷ +50°С
Срок службы, часы		50 000 часов
Гарантийный срок, лет		3 года

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, цветовая температура – X.

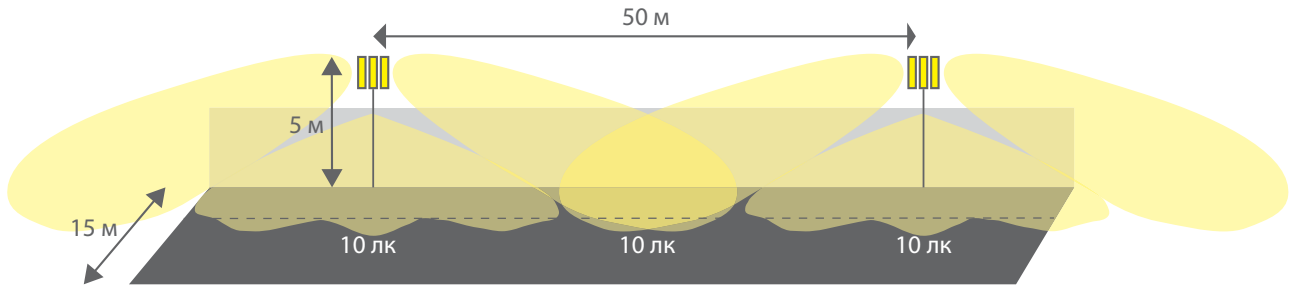

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

КСС ТИП «К» 10-15°

КСС ТИП «Ш»