

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ «ТРЕК»



Июнь 2022



ТОРГОВОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

720 МОДИФИКАЦИЙ СВЕТИЛЬНИКОВ

5 БАЗОВЫХ МОЩНОСТЕЙ ОТ **15** ДО **42** Вт

4 ВИДА ОТРАЖАТЕЛЕЙ - **15°, 30°, 45°, 60°**

3 ЦВЕТА КОРПУСОВ: ЧЁРНЫЙ, БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ



СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕК ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия одинарных подвесных светодиодных светильников **ТРЕК** предназначена для монтажа в трековые системы.

Данный тип светильников устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод.

Внешний драйвер соединен с литым алюминиевым корпусом через подвижный крепёжный элемент обеспечивающий корпусу несколько степеней свободы для организации адресной подсветки.

Светильники профессионального уровня для коммерческих помещений

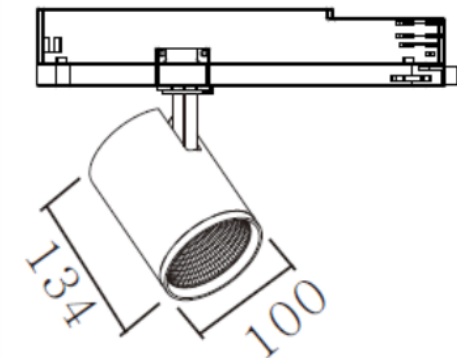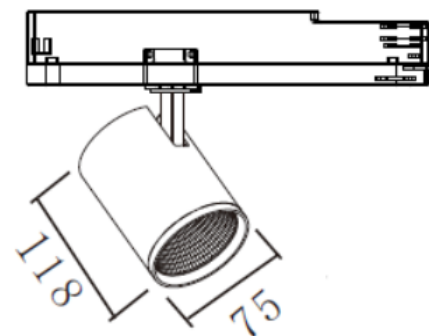

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕКОВЫХ СИСТЕМ



Магазины



Музеи и галереи



Автосалоны



Салоны красоты



Рестораны и кафе



Офисы

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕК БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ



15 Вт

19 Вт

28 Вт

35 Вт

42 Вт





1800 лм

2250 лм

3300 лм

3950 лм

4500 лм

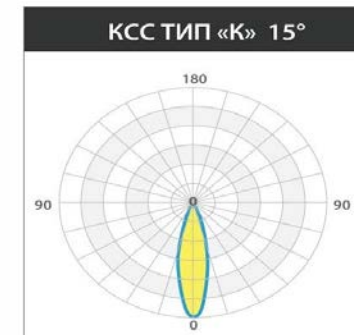

Варианты исполнения корпусов



Мощность 15, 19 Вт



Мощность 28, 35, 42 Вт



СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕК ОСОБЕННОСТИ



УСТАНОВКА
СВЕТИЛЬНИКА
НА 3-Х ФАЗНЫЙ ШИНОПРОВОД



НА СВЕТИЛЬНИКАХ
ОТ 28 Вт УСТАНОВЛЕНЫ
РАСSEИВАТЕЛИ ИЗ СТЕКЛА



ОПЦИОНАЛЬНО -
ЦВЕТ КОРПУСА ПО ШКАЛЕ
RAL



ОПЦИОНАЛЬНО -
ДИММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК
1-10V, DALI, TRIAC



СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕК ОСОБЕННОСТИ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

CRI 80
CRI 90

ГАРАНТИЯ



5 ЛЕТ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ



БОЛЕЕ 105 лм


Разборный корпус.
Возможность
обслуживания



Короткие сроки
производства



Широкие возможности по
организации освещения под
любую задачу

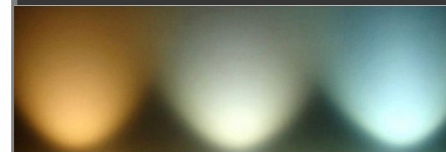

Теплый
Свет
2000-3000 K

Нейтральный
Свет
3100-4500 K

Холодный
Свет
6000-6500 K

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ

- Шинопровод 3-фазный 1,0 – 3,0 м (шаг- 0,5 м)
- L-соединитель шинопровода правый, левый
- Т-соединитель шинопровода правый, левый
- Х-соединитель шинопровода
- Угол поворотный 130* для шинопровода
- Усилитель внутреннего стыка шинопровода
- Скоба для крепления шинопровода
- Соединитель шинопровода внутренний
- Токоподвод для шинопровода правый, левый



ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ



115201
Россия, город Москва
Каширский проезд 13, стр. 2

+7(495)545-46-05
info@ledef.ru



МЫ В СОЦСЕТЯХ